





## COBArib

Najpredávanejší rebrovaný behúň na podlahy a pracovné stoly

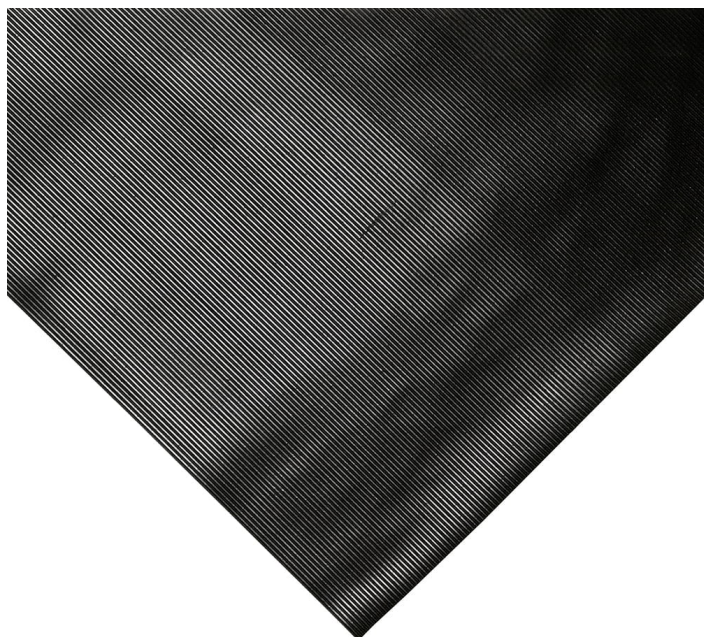

- Široko používaný pre mnoho rôznych priemyselných aplikácií, ako podlahové rohože alebo ochrana pracovného stola/náradia.
- Vrubkovaný gumený povrch poskytuje dodatočnú priľnavosť, ktorá znižuje riziko poškodenia.
- Poskytuje ochranný kryt na pracovné stoly, tlmí nárazy nástrojov a zariadení.
- Užitočné aj na ochranu zásob na baliacich staniciach a komponentov v montážnych priestoroch.
- Môže byť nápomocný pri podpore iniciatív protihlukovej izolácie.

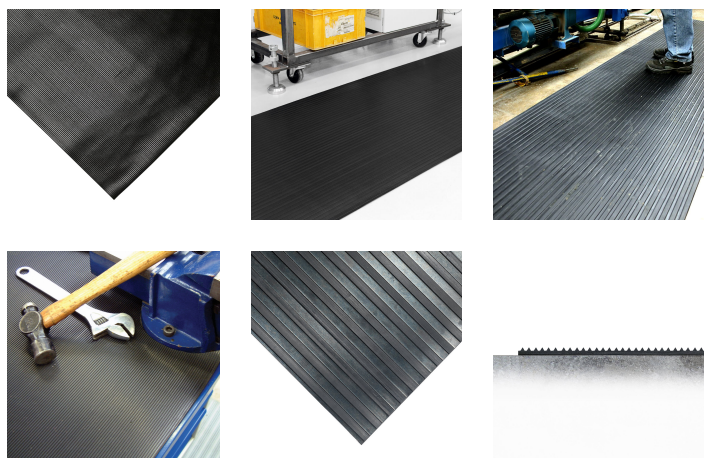

## časti

| Číslo dielu | veľkosť                         | farba  | závažia (kg) |
|-------------|---------------------------------|--------|--------------|
| RR010010    | 0,9 m x 10 m (3 mm)             | čierna | 26           |
| RR010010C   | 0,9 m x per linear metre (3 mm) | čierna | 2.6          |
| RR010020    | 1,2 m x 10 m (3 mm)             | čierna | 34           |
| RR010020C   | 1,2 m x per linear metre (3 mm) | čierna | 3.4          |
| RR010030    | 0,9 m x 10 m (6 mm)             | čierna | 63.8         |
| RR010030C   | 0,9 m x per linear metre (6 mm) | čierna | 6.38         |
| RR010040    | 1,2 m x 10 m (6 mm)             | čierna | 85.2         |
| RR010040C   | 1,2 m x per linear metre (6 mm) | čierna | 8.52         |
| RR010046    | 1,2 m x 2,5 m (3 mm)            | čierna |              |
| RR010925    | 0,9 m x 2,5 m (3 mm)            | čierna |              |

## Technická špecifikácia

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Materiál</b>                  | Prírodný kaučuk                                  |
| <b>Povrchová úprava</b>          | Jemné vrúbkovanie                                |
| <b>Výška produktu</b>            | 3 mm, 6 mm                                       |
| <b>Dĺžka role</b>                | 10 m                                             |
| <b>Min. Prevádzková teplota</b>  | -20°C                                            |
| <b>Max. Prevádzková teplota</b>  | +80°C                                            |
| <b>Odolnosť voči chemikáliám</b> | Odolný voči vode a väčšine slabých kyselín       |
| <b>Prostredie</b>                | Vhodné pre vlhké a suché prostredie, v interiéri |

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                         | alebo exteriéri                                                         |
| <b>UV odolnosť</b>      | Áno                                                                     |
| <b>Typické použitie</b> | Pracovné Stoly, pracovné Stanice, priechody                             |
| <b>Inštalčná metóda</b> | Voľne položené                                                          |
| <b>Metóda čistenia</b>  | Umývanie hadicou alebo tlakom s použitím jemného čistiaceho prostriedku |
| <b>Krajina pôvodu</b>   | CN                                                                      |

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšete : [sales@cobaeeurope.sk](mailto:sales@cobaeeurope.sk)

[www.cobaeeurope.com/sk/](http://www.cobaeeurope.com/sk/)