




K-Mat

Znížte riziko pošmyknutia na mastných podlahách

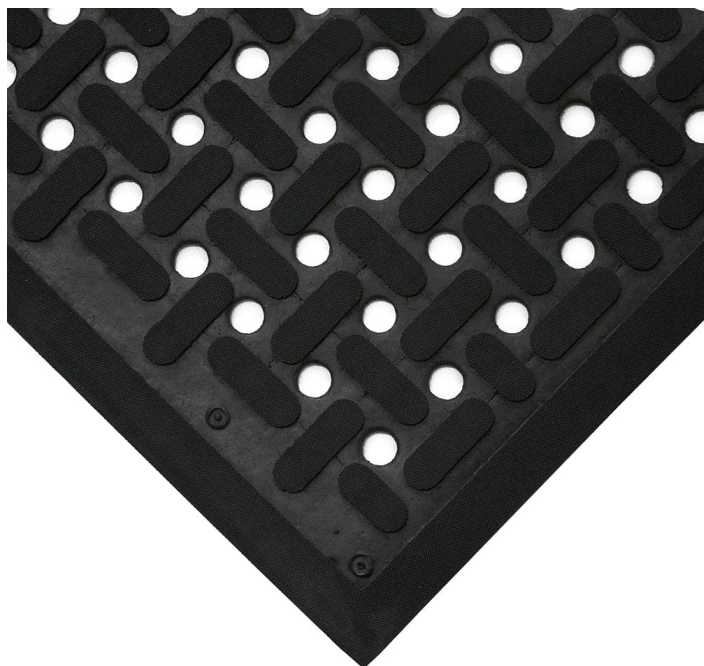

- Nitrilová rohož do prostredia s nečistotami (hoblinami, pilinami..)
- Obsahuje nitril, ktorý ponúka najlepšiu ochranu proti olejom a chemikáliám.
- Ideálna pre potravinárske a výrobné prevádzky vďaka svojej vynikajúcej odolnosti voči masnote, tuku a čistiacim prostriedkom.
- Rohož je možné prať v priemyselných umývačkách alebo práčkach.
- Štruktúra povrchu maximalizuje protišmykové vlastnosti.
- Vytvorené otvory s odtokovými kanálkami umožňujú odtok kvapalín a prepadávanie pevných častí.
- Hygienické, antimikrobiálne vlastnosti predurčujú rohož na využitie v potravinárskych prevádzkach.



časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
KM010001	0,92 m x 1,53 m	čierna	7.5
KM010002	0,92 m x 2,9 m	čierna	10

Technická špecifikácia

Materiál	NBR
Povrchová úprava	Cross-grip
Výška produktu	9 mm
Hmotnosť produktu	7.75 kg
Veľkosť otvoru	12.5 mm
Min. Prevádzková teplota	0°C
Max. Prevádzková	+100°C

teplota	
Odolnosť voči chemikáliám	Odolný voči oleju
Prostredie	Vhodné pre kuchyne a mastné vnútorné prostredie
UV odolnosť	Áno
Typické použitie	Výroba potravín, kuchyne, všeobecné priemyselné, priestory obrábacích strojov, kde prevládajú kovové piliny
Inštalčná metóda	Volne položené
Metóda čistenia	Tlaková hadica
Krajina pôvodu	LK
Pevnosť v ťahu	5 MPa
Odolnosť v ťahu	400%
Teplota aplikácie	-30°C až 90°C
Sklzový test	DIN 51130 - R11
Výrobný proces	Lisovanie

K stiahnutiu