




Vyna-Plush

Výborná rohož za rozumnú cenu

- Cenovo výhodná rohož ponúka všestranný výkon a tiež zabraňuje pošmyknutiu a zakopnutiu.
- 100% polypropylénové vlákna poskytujú účinný „škrabací“ povrch.
- Protišmyková a škrbná odolná rubová strana z PVC udrží rohož bezpečne na mieste.
- Pre väčšie vstupné priestory dostupná v roľkách.
- Pre možnosť zladenia s interiérom je k dispozícii škála jasných farieb.

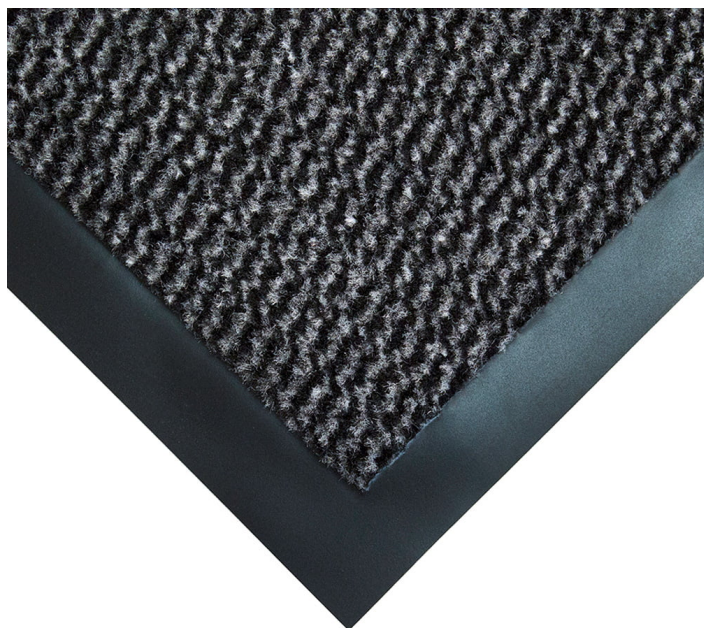

časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
VP010201	0,6 m x 0,9 m	čierna/modrá	1.6
VP010202	0,9 m x 1,5 m	čierna/modrá	3.8
VP010203	1,2 m x 1,8 m	čierna/modrá	6.05
VP010204	0,9 m x 1,2 m	čierna/modrá	2.85

Technická špecifikácia

Materiál	PP
Zadná strana	Vinyl
Povrchová úprava	Cutpile
Výška produktu	7 mm
Hmotnosť produktu	2.9 kg / m ² ± 100g / m ²
Dĺžka role	25 m

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
VP010207C	0,9 m x metráž (max. 25 m)	čierna/modrá	2.6
VP010208C	1,2 m x metráž (max. 25 m)	čierna/modrá	3.43
VP010301	0,6 m x 0,9 m	čierna/červená	1.6
VP010302	0,9 m x 1,5 m	čierna/červená	3.8
VP010303	1,2 m x 1,8 m	čierna/červená	6.05
VP010304	0,9 m x 1,2 m	čierna/červená	2.85
VP010307C	0,9 m x metráž (max. 25 m)	čierna/červená	2.6
VP010308C	1,2 m x metráž (max. 25 m)	čierna/červená	3.43
VP010501	0,6 m x 0,9 m	čierna/hnedá	1.6
VP010502	0,9 m x 1,5 m	čierna/hnedá	3.8
VP010503	1,2 m x 1,8 m	čierna/hnedá	6.05
VP010504	0,9 m x 1,2 m	čierna/hnedá	2.85
VP010506		čierna/hnedá	1
VP010507C	0,9 m x metráž (max. 25 m)	čierna/hnedá	2.6
VP010508C	1,2 m x metráž (max. 25 m)	čierna/hnedá	3.43
VP010601	0,6 m x 0,9 m	čierna/ocel'ová	1.6
VP010602	0,9 m x 1,5 m	čierna/ocel'ová	3.8
VP010603	1,2 m x 1,8 m	čierna/ocel'ová	6.05
VP010604	0,9 m x 1,2 m	čierna/ocel'ová	2.85
VP010606		čierna/ocel'ová	1
VP010607C	0,9 m x metráž (max. 25 m)	čierna/ocel'ová	2.6
VP010608C	1,2 m x metráž (max. 25 m)	čierna/ocel'ová	3.43

Výška hromady	5 mm
Nasiakavosť	0.6 l/m²
Zloženie vlákna	100% PP
Hmotnosť hromady	0.43 kg / m²
Min. Prevádzková teplota	-10°C
Max. Prevádzková teplota	+50°C
Odolnosť voči chemikáliám	Dobrá
Prostredie	Vhodné len pre vnútorné prostredie
Typické použitie	Vstupné priestory
Inšalačná metóda	Voľne položené
Metóda čistenia	Povysávajújte horný povrch
Krajina pôvodu	BE
Hrúbka povlaku	2 mm
Hustota trsu	63,000 / m²
Výrobný proces	Všívanie 5/32'

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšite : sales@cobaeeurope.sk

www.cobaeeurope.com/sk/