

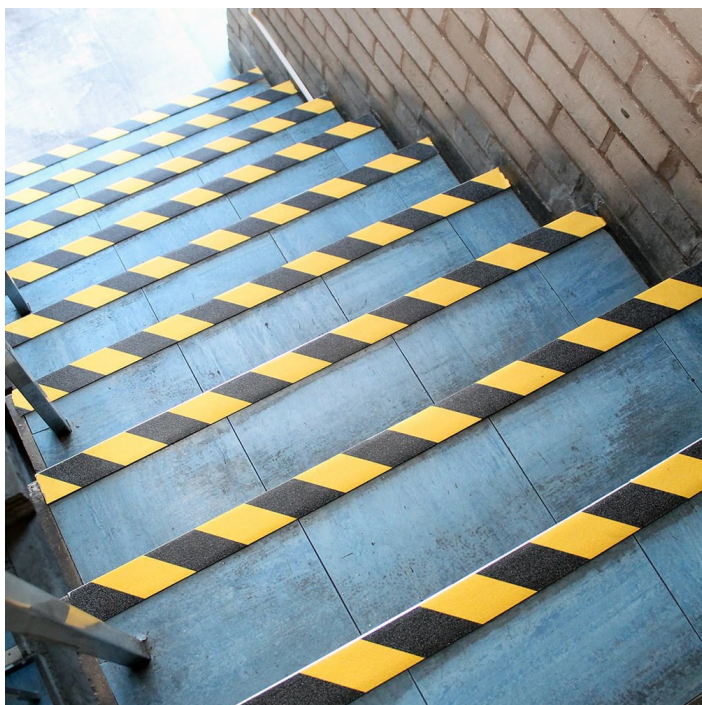








Gripfoot

Svojím drsným povrchom zlepšuje
prilnavosť na hladkých plochách

- Samolepiace pásky, obdĺžniky alebo dlaždice s drsným povrchom, ktorý pomáha zlepšiť protišmykové vlastnosti.
- Odolné a ľahko inštalovateľné riešenie napredchádzanie pošmyknutiu a zakopnutiu.
- Dostupné vo viacerých farbách, vrátane výstražnej verzie, ktorá poskytuje vysokú viditeľnosť v tme a pri slabom osvetlení.
- Páska Gripfoot – všestranné použitie, pre podlahové povrchy, stroje a vozidlá.
- Gripfoot obdĺžniky - určené na použitie na schodoch.
- Gripfoot dlaždice (štvorcové) - ideálne na zvýšenie bezpečnosti na hladkých dlaždčených podlahách.
- Testované na protišmykovosť podľa DIN 51130.



Dostupné štýly



Žltá



Biela



Červená



Svietivá



Čierna/Žltá



Červená/Biela



Zelená



Priehľadná



Modrá



Čierna

časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
GF010001	25 mm x 18,3 m	čierna	0.4
GF010002	50 mm x 18,3 m	čierna	0.8
GF010003	102 mm x 18,3 m	čierna	1.45
GF010004	152 mm x 18,3 m	čierna	2.5
GF010005	140 mm x 140 mm	čierna	
GF010006	152 mm x 610 mm	čierna	
GF010702	50 mm x 18,3 m	čierna/žltá	0.8
GF020002	50 mm x 18,3 m	modrá	0.8
GF030002	50 mm x 18,3 m	červená	0.8
GF031002	50 mm x 18.3	červená/biela	0.8
GF040002	50 mm x 18,3 m	zelená	0.8
GF070002	50 mm x 18,3 m	žltá	0.8
GF110002	50 mm x 18,3 m	reflexná zelená	0.8

Technická špecifikácia

Materiál	Brúsna drť pozostávajúca z oxidu hlinitého naviazaného na polymérny substrát. Adhezívna spodná vrstva z akrylovej emulzie na báze rozpúšťadla. Výrobok sa dodáva s odnímateľnou zadnou fóliou, odolnou voči vlhkosti.
Povrchová úprava	Zrnitý
Výška produktu	1.05 mm
Min. Prevádzková teplota	-10°C
Max. Prevádzková teplota	+60°C
Prostredie	Vhodné pre vnútorné prostredie
UV odolnosť	Áno
Typické použitie	Schody, Rebríky, Rampy, Chodníky, Vozidlá

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
GF120002	50 mm x 18,3 m	prieľadné	1.45

Inštalačná metóda	Samolepiaca páska aplikovaná tlakom
Krajina pôvodu	TW
Adhesion Strength	1.6 kg / 25 mm
Hrúbka povlaku	0.05 mm
Zvyšok rozpúšťadla	0.50%
Uvoľnite silu	30g / 25 mm
Sklzový test	DIN 51130-R13

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeeurope.sk

www.cobaeeurope.com/sk/