





Orthomat® Ultimate

Špičková penová podložka na zníženie únavy - urobte to najlepšie!

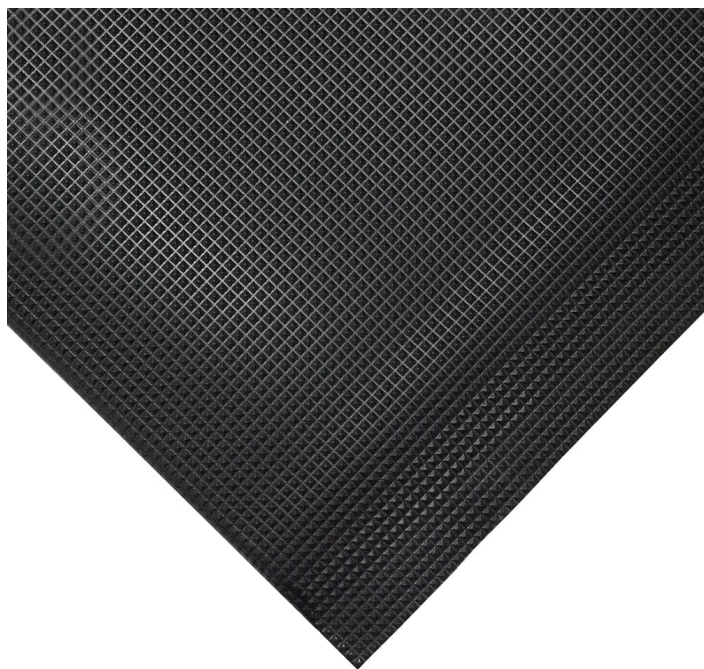

- Keď potrebujete ľahkosť peny, ale pružnosť nitrilovej podložky.
- Mäkká vnútorná vrstva tlmi nárazy pri státí a znižuje únavu alebo nepohodlie.
- Jedinečná vonkajšia vrstva je kompaktná, aby sa zabránilo vniknutiu vlhkosti.
- Okraje sú tepelne utesnené pre vynikajúcu odolnosť.
- Zloženie s vysokou hustotou poskytuje extra podporu a obnovu tvaru.
- Skosené okraje znižujú riziko zakopnutia.
- Textúrovaný povrch zachytáva špinu a nečistoty.
- Protipožiarnosť testovaná podľa BS EN 13501-1.

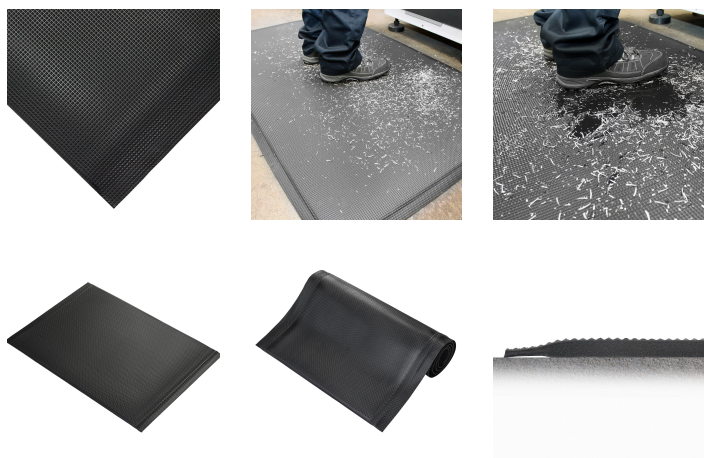

časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
OU010001	0,6 m x 0,9 m	čierna	2.92
OU010002	0,9 m x 1,5 m	čierna	7.29
OU010003	0,9 m x 18,3 m	čierna	89
OU010003C	0,9 m x metráž (max. 18,3 m)	čierna	3
OU010005	1,2 m x 18,3 m	čierna	108
OU010005C	1,2 m x metráž (max. 18,3 m)	čierna	5.9

Technická špecifikácia

Materiál	PVC s otvorenými bunkami (pena) s Polynitovou vonkajšou časťou (spojené tavením, nelepené)
Povrchová úprava	Pyramídový vzor
Výška produktu	15 mm
Dĺžka role	18.3 m
Min. Prevádzková teplota	0°C
Max. Prevádzková teplota	+55°C
Odolnosť voči	V testoch vykonávaných spoločnosťou COBA,

chemikáliám	Orthomat® Ultimate nevykazovala žiadne viditeľné znaky korózie alebo poškodenia, pri úplnom ponorení v oboch z týchto chemikálií: Castrol Alpha SP 320 Industrial Extreme Pressure Gear Oil a Pac 89 Phosphoric Acid Cleaner
Prostredie	Vhodné pre vlhké a suché vnútorné prostredie
Typické použitie	Náročné miesta, napr. inžinierske dielne
Inštalčná metóda	Voľne položené
Metóda čistenia	Umyte povrch kefou/mopom
Ohňovzdornosť	BS EN 13501-1 Trieda Cfl - s1
Krajina pôvodu	CN
Záručná doba	3 roky

K stiahnutiu