








Diamond Tread

Protiúnavová rohož pre zvaračov

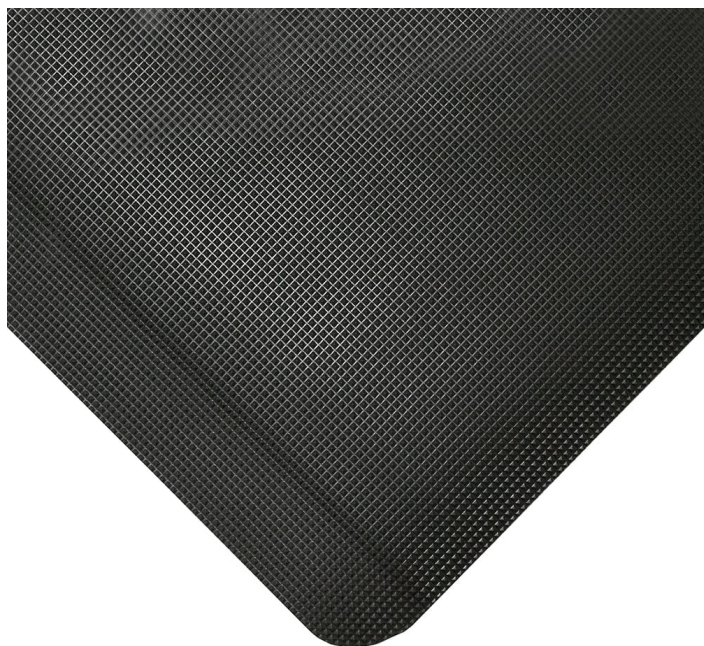

- Aj zvarači potrebujú pohodlie pri státí.
- Odolný povrch, testovaný na oheň, spodná vrstva z mäkkej peny poskytuje odpruženie pre chodidlá.
- Ideálna pre zvaracie stanovištia a náročné priemyselné použitie.
- Horný povrch spomaľujúci horenie (testovaný podľa normy BS EN 13501-1) – iskry zo zvarovania teda nie sú problémom.
- Voľne položitelná – dá sa ľahko presúvať.
- Skosené hrany pomáhajú predchádzať riziku zakopnutia.



časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
DTB010001	0,6 m x 0,9 m	čierna	3.7
DTB010002	0,9 m x 1,5 m	čierna	9.32
DTB010003	0,9 m x 18,3 m	čierna	113
DTB010003C	0,9 m x metráž	čierna	6.5

Technická špecifikácia

Materiál	Vinylová vrchná vrstva s PVC penovou podložkou (spojené tavením, nelepené)
Povrchová úprava	Diamantový vzor
Výška produktu	15 mm
Dĺžka role	18.3 m

Min. Prevádzková teplota	0°C
Max. Prevádzková teplota	+55°C
Prostredie	Vhodná pre suché vnútorné prostredie. Odolá iskreniu pri zvaraní a vplyvom iných horúcich materiálov.
Typické použitie	Zváracie pracoviská
Inšalačná metóda	Voľne položené
Metóda čistenia	Umyte povrch kefou/mopom
Ohňovzdornosť	BS EN 13501-1 Trieda Cfl - s1
Krajina pôvodu	CN

K stiahnutiu