




High-Duty Grit

Zníženie rizika pošmyknutia a únavy zo státia v jednom

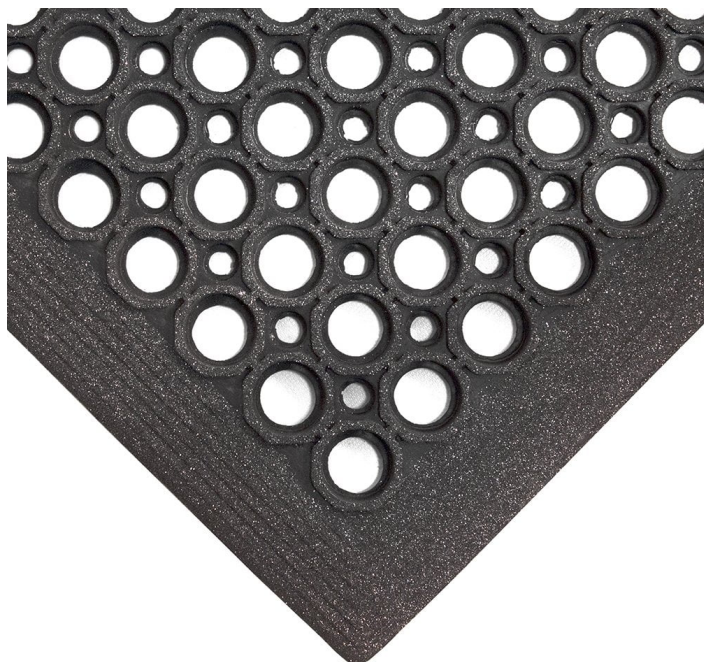

- Poskytuje protišmykovú úpravu a úľavu od únavy.
- Vrstva „Grit“ a zvýšený vzor povrchu sa spájajú pre vysokoúčinnú odolnosť proti pošmyknutiu.
- Materiálové zloženie zabezpečuje vysokú odolnosť voči chemikáliám, olejom a masťom.
- Poskytuje úľavu od únavy zo studených tvrdých podláh.
- Ideálne pre náročné miesta, ako sú strojárske dielne.
- Tvarované skosené hrany znižujú nebezpečenstvo zakopnutia.
- S drenážnymi otvormi pre odvod rozliatych tekutín.
- Testované na protišmykovosť podľa DIN 51130.



časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
HI010001G	0,9 m x 1,5 m	čierna	9.3

Technická špecifikácia

Materiál	NBR
Obsah prírodného materiálu %	65
Povrchová úprava	Karbid spojený s gumou s odtokovými dierami
Výška produktu	13 mm
Hmotnosť produktu	11 kg
Veľkosť otvoru	21 mm
Max. Prevádzková teplota	+70°C

Odolnosť voči chemikáliám	Odolná voči minerálnym olejom a živočíšnym tukom
Prostredie	Vhodné pre mastné prostredie
UV odolnosť	Mierna
Typické použitie	Namáhané miesta, napr. inžinierske dielne, priestory s obrábacími strojmi, kde prevládajú piliny
Inštalčná metóda	Volne položené
Metóda čistenia	Tlaková hadica s jemným čistiacim prostriedkom alebo prejdite v komerčnej umývačke riadu
Krajina pôvodu	LK
Skladovanie a použitie	Skladujte pri izbovej teplote, bez deformácií.
Pevnosť v ťahu	ASTM D412, 5 (+/-1)Nm/mm ²
Odolnosť v ťahu	ASTM D412, 250% (+/-50%)
Teplota aplikácie	18°C až 82°C
Sklzový test	DIN 51130-R13
Výrobný proces	Lisovanie

K stiahnutiu