




Fatigue-Step

Protiúnavová dlaždicová rohož pre mokré a olejové prostredie

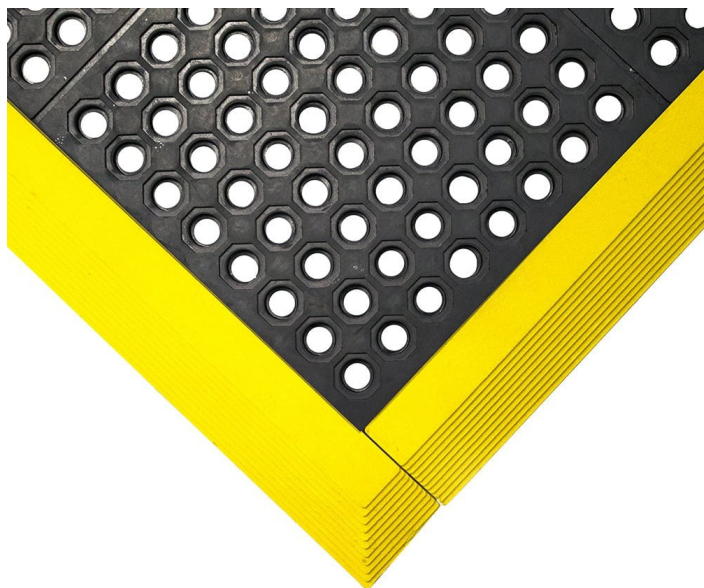

- Dlaždice sa navzájom spájajú a poskytujú protiúnavový povrch vhodný pre obzvlášť vlhké alebo mastné prostredie.
- Mäkké, ale odolné, gumené dlaždice.
- Otvory umožňujú efektívne odvádzanie rozliatych tekutín.
- Účinná úľava od únavy pri dlhom stáťi.
- Základné dlaždice sú dostupné v dvoch variantoch: štandardné alebo nitrilové.
- Nitrilová možnosť má vynikajúcu odolnosť voči olejom, chemikáliám a mastnote.
- Testované na protišmykovosť podľa DIN 51130.
- Voliteľné šikmé hrany v žltej alebo čiernej farbe.



časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
SS010001	0,9 m x 0,9 m	čierna	9.95
SS010006		čierna	
SS010007	0,9 m x 0,9 m	čierna	10

Technická špecifikácia

Materiál	Gumová zmes, vrátane >50% recyklovaného materiálu
Povrchová úprava	Dezén s otvormi, pre umožnenie odtoku
Výška produktu	18 mm
Veľkosť otvoru	22 mm

Min. Prevádzková teplota	-20°C
Max. Prevádzková teplota	+130°C
Odolnosť voči chemikáliám	Prírodný kaučuk ponúka obmedzenú odolnosť voči chemikáliám a olejom
Prostredie	Vhodné pre vlhké a suché prostredie. Odolá iskreniu pri zváraní a vplyvom iných horúcich materiálov.
UV odolnosť	Áno
Typické použitie	Všetky priemyselné prostredia, bary, stravovacie priestory, oblasti, kde je prevládajú piliny. Detské ihriská.
Inštalačná metóda	Voľné položené zámkové dlaždice
Príslušenstvo	Skosené rohové hrany
Metóda čistenia	Umývajte studenou vodou, použite vysávač alebo tlakové čerpadlo na odstránenie nečistôt
Krajina pôvodu	IN
Skladovanie a použitie	Skladujte pri izbovej teplote, bez deformácií.
Pevnosť v ťahu	3 až 3,5 MPa
Poznámky	Vo výrobnom procese dlaždíc sa používa silikón a dlaždice môžu obsahovať zvyšky
Sklzový test	DIN 51130 - R10

K stiahnutiu