


frames4floors®

Veľkosť A4 a DL

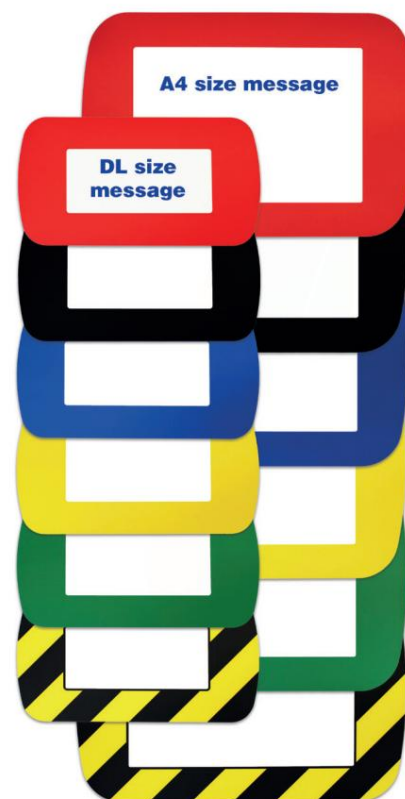

Vlastnosti a výhody

- Ploché farebne označenerámy na označenie podlahy
- Dostupnév 2 veľ kostiach vkladateľek: A4 a DL
- Výber zo 6 výrazných farieb
- Trvalépriemyselnélepídlo na odolnosť skladová premávka
- Ideálne na identifikáciu umiestnení hromadného zásobníka alebo na zvýraznenie dôležitých informácií

Špecifikácia materiálu Pevné

matnéPVC 200 mikrónov

Čierna, žltá, červená, zelená, modrá

a černo/žltá diagonálne nebezpečnostvo.

Lepidlo

Akryl citlivý na tlak

Lepidlo

Lepidlo je vysokovýkonnélepídlo citlivéna tlak na vodnej báze.

Má veľmi vysokú priľnavosť a lepiivosť, pričom si zachováva primeranú výkonnosť pri zvýšených teplotách.

Vhodná aplikáciu na čistý, rovný, zapečatený povrch.

Vlastnosti	Štandardné	Jednotky	hodnoty	
Hrúbka	EN I 1849-2 (mikrometer)	μ		200 = +/-8 %
Napätie v ťahu pri pretrhnutí	EN ISO 527-3 (200 mm/min) MPa		Pozdĺžny	>43
			Priečne	>37
Ťahové napätie pri pretrhnutí	EN ISO 527-3 (200 mm/min) MPa		Pozdĺžny	>127
			Priečne	>97
Zmršťovanie	DIN 53377 (10 min; + 80 °C)	%		<-5,0
Hodnotenie sklzu: suché	Kyvadlová skúška pri 45° a 90° PTV		Ni zke riziko pošmyknutia	64 medián

Poznámka: Všetky mokrépodlahy sú nebezpečné takž e riziko pošmyknutia za mokra nie je špecifikované
 Poznámka: Údaje platia pre 30 g/m2 povlaky na 50 mikrónovej polyesterovej fólii.

Typické vlastnosti

Obsah pevných látok	52 %
Viskozita (vreteno 4, rýchlosť 20 ot./min.)	1500 cps
Viskozimeter typu Brookfield RVT	
Priľnavosť k nehrdzavejúcej oceli (20 minút) 25 N/25 mm FINAT FTM1	
Loop Tack na nehrdzavejúcu oceľ	18 N/ 25mm FINAT FTM9
Statickénožnice (1 kg 25 x 25 mm) FINAT FTM8	8 hodín