


Podlahové signály



Available in Lean Manufacturing colours:

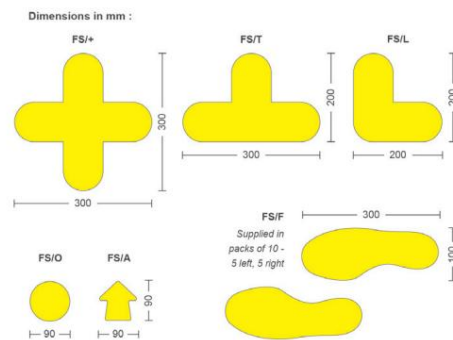

Vlastnosti a výhody

- Jednoduché, ale efektívne riešenie na označenie plôch na podlahe
- Pevné PVC s agresívnym lepidlom
- Schopný odolať každodennej premávke plne funkčného skladu
- 6 farieb a 6 možností tvarov
- Naneste na čistý, rovný, uzavretý povrch



Špecifikácia materiálu

Pevné matné PVC 200 mikrónov čierne-Bielo-žlté-červeno-zeleno-modré

Lepidlo

Akryl citlivý na tlak

Lepidlo

Lepidlo je vysokovýkonné

lepidlo citlivé na tlak na vodnej báze.

Má veľmi vysokú príľnavosť a lepidlo, pričom si zachováva primeranú výkonnosť pri zvýšených teplotách.

Lepidlo poskytuje obzvlášť dobrý výkon na náročných povrchoch, ako je polyetylén a peny.

Vlastnosti	Štandardné	Jednotky	hodnoty	
Hrúbka	EN I 1849-2 (mikrometer)	μ		200 = +/- 8 %
Napätie v tahu pri pretrhnutí EN ISO 527-3 (200 mm/min MPa)			Pozdĺžny	>43
			Priečne	>37
Ťahové napätie pri pretrhnutí	EN ISO 527-3 (200 mm/min) MPa		Pozdĺžny	>127
			Priečne	>97
Zmršťovanie	DIN 53377 (10 min; + 80 °C)	%		<-5,0
Hodnotenie sklzu: suché	Kyvadlová skúška pri 45° a 90° PTV		Nízke riziko poškodenia	64 medián

Poznámka: Všetky mokré podlahy sú nebezpečné, takže riziko poškodenia za mokra nie je špecifikované.

Typické vlastnosti

Obsah pevných látok	52 %
Viskozita (vreteno 4, rýchlosť 20 ot./min.)	1500 cps
Viskozimeter typu Brookfield RVT	
Príľnavosť k nehrdzavejúcej oceli (20 minút) 25 N/25 mm FINAT FTM1	
Loop Tack na nehrdzavejúcu oceľ	18 N/ 25mm FINAT FTM9
Statické nožnice (1 kg 25 x 25 mm) FINAT FTM8	8 hodín