


Špecifikácia produktu

Samolepiace držáky štítkov

Výška 15 mm, 30 mm a 50 mm

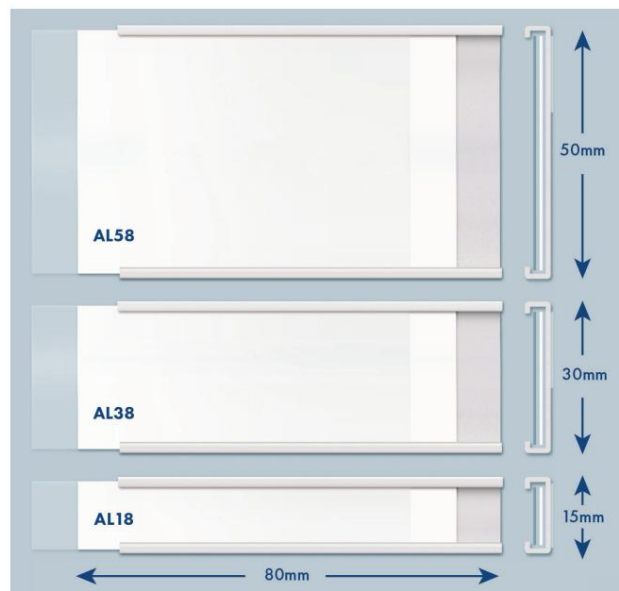

Vlastnosti a výhody

- Okamžitá a dobre viditeľná identifikácia
- Dlhodobá fixácia
- Štandardné veľkosti dodávané zo skladu
- Ideálne pre holuby a regály



Samolepiace ponúkajú dlhodobé riešenie upevnenia držákov štítkov a väčšiu stabilitu v prostrediach, kde je potrebné často meniť vložky. K dispozícii sú 3 výšky - 15 mm, 30 mm a 50 mm, dodávané s agresívnym lepiacim pásikom s vysokou súdržnosťou. Predrezané veľkosti zo skladu, špeciálne veľkosti do 3M dostupné na požiadanie. Menšie držáky sú ideálnym riešením na identifikáciu dier pre holuby a hodia sa aj na regály s úzkymi okrajmi používané v škólkach, knižniciach a kanceláriách.

Špecifikácia materiálu

PVC profil

Biela extrúzia „C“ profilu – odolná voči UV žiareniu – hrúbka Ave 0,8 mm, výška od povrchu 3 mm.

Lepiaci pásik

Teplotná odolnosť: -30°C až 175°C

(pri aplikácii pri teplote okolia)

Test závesnej peny...> 24h

Prínavosť (cN/20 mm)

Oceľ 2000...2B,
 2000...PC, PVC, PMMA
 1800...PET
 1600...PP

Aplikácia; lepené povrchy musia

byť zbavené prachu, separačných prostriedkov alebo mastnoty.

Typ lepidla	Modifikovaný akryl	
Hrúbka pásky (bez podšívky)	0,220 mm	NITTO 01B
Typ/farba uvoľňovacej vložky	Silikonizovaný hnedý papier	
Hrúbka uvoľňovacej vložky/hmotnosť	0,075 mm – 85 g/m ²	NITTO 01G-058
Typ nosiča	Polyester	
Uvoľnite silu	10cN/50 mm	NITTO 35A
Hodnota uvoľnenia	40cN/50mm	NITTO 37A
Prínavosť k nehrdzavejúcej oceli	2000 cN/20 mm	NITTO 15A
Súdržnosť do BA	1 mm	NITTO 62A
Strih	580 N/cm ²	NITTO 73A (BA oceľ)