


frames4docs®

Zobrazenie dokumentu

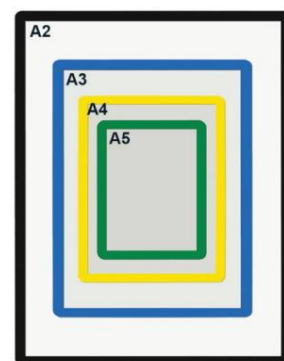

Vlastnosti a výhody

- Umožňuje dokumenty byť zarámované a vystavené

Dostupné vo veľkostiach A2, A3, A4 a A5

- K dispozícii je magnetické a samolepiace upevnenie

Špecifikácia materiálu

Materiál obálky

CLL-S číry lesklý PVC vo vysokej optickej kvalite, vhodný na siet' otlač, s vysokou rázovou pevnosťou

Samolepiace upevnenie

Polyetylénová zosieťovaná pena s uzavretými bunkami

Teplotný rozsah: -40° C až 90° C (pri aplikácii pri teplote okolia)

Magnetické upevnenie

Izotropná magnetická flexibilná extrúzia (prispôbené póly) pozostávajúca z feritu stroncia v spojení zo syntetickej gumy a zmagnetizovaného viacpólového na jednej strane.

môže dôjsť ku zakriveniu). Pripevnené modifikovanou akrylovou lepiacou polyesterovou páskou s polimerom 25 mm bez prasklín. rozsah teplôt -30o C až 175o C. Priľnavosť pri 70o C: 20N/20mm.

Parameter	Špecifikácia	Testovacia metóda
Hrúbka	> 300 - 950 μm ± 5 %	
Hustota	1,32 ± 0,01 g/cm³ ASTM D-792 DIN53479	
Bod mäknutia podľa Vicata 1 kg / v oleji / ako stohované vzorky	72 ± 2 ° C	ISO 306-A50
Bod mäknutia podľa Vicata 5 kg / v oleji / ako stohované vzorky	81 ± 2 ° C	ISO 306-A50
Medza klzu v t'ahu (MD)	44 ± 3 N/mm²	ISO 527
Predĺženie pri t'ahnutí (MD)	6 ± 1 %	ISO 527
Pevnosť v t'ahu pri pretrhnutí (MD)	35 ± 3 N/mm²	ISO 527
Predĺženie pri pretrhnutí (MD)	> 50 %	ISO 527
Nárazový test	> 600 KJ/m²	ISO 8256
Predĺženie pri náraze	13 ± 2 mm	ISO 8256
Absorpcia vody	0,04 ± 0,02 %	ASTM D-570 DIN53495

Typ lepidla	Modifikovaný akryl	Obe tváre
Hrúbka pásky (bez podšívky)	1,5 mm	
Typ/farba uvoľňovacej vložky	Silikonizovaný hnedý papier 67	Hrúbka 0,075 mm
Hustota peny	kg M3	
Priľnavosť pri odľupovaní pri 23°C	22 n/ 25 mm	Na roztrhnutie peny
Priľnavosť pri odľupovaní pri 70°C	14 n/25 mm	Na roztrhnutie peny
Strih pri 23 °C	400+ hodín	1 kg na 25 mm²
Odolnosť proti starnutiu a UV žiareniu	Skvelé a dobré	
Čas použiteľnosti	2 roky	@ 20 °C, 65 % RH