






## ESD Antistatická dvojvrstvá podložka

Dvojvrstvá gumená podložka pre elektrické aplikácie

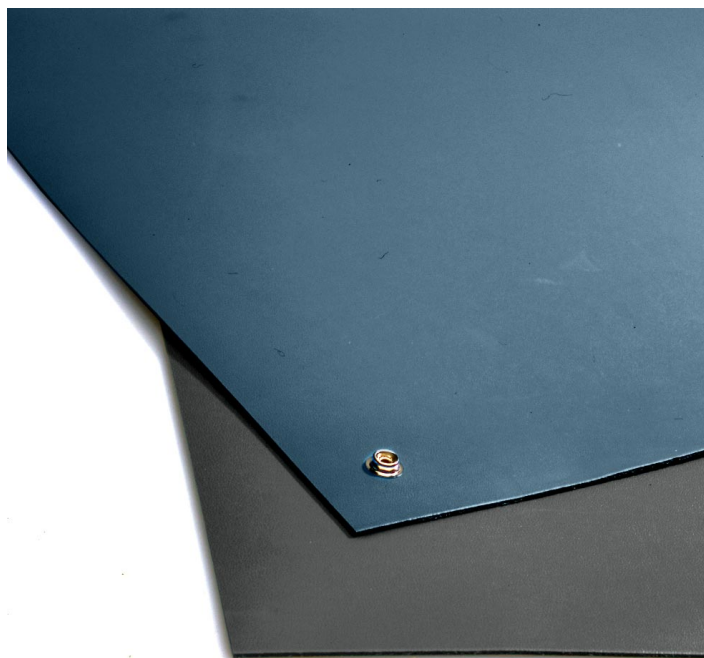

- ESD Antistatická dvojvrstvá podložka je vyrobená z dvoch vrstiev: vodivej spodnej vrstvy vyrobenej zo zmesi NBR/NR a vrchnej vrstvy rozptyľujúcej statickú elektrinu, vyrobenej z NBR gumy.
- Štruktúra je taká, že obe vrstvy majú približný pomer 1:1 z hľadiska hrúbky.
- Odolná, s dobrými vlastnosťami voči kyselinám, zásadám a chemickým látkam.
- Povrch je odolný voči vysokým teplotám a väčšine chemikálií.
- Výrobok nezanecháva žiadne stopy, škrvny, zafarbenie alebo zvyšky na podlahe.
- Vysoká úroveň pružnosti bez praskania.
- Prevencia pred nebezpečnými iskrami v nestálom pracovnom prostredí.
- Jednoduchá údržba, dá sa čistiť bežnými čistiacimi prípravkami.
- ESD Antistatická podložka sa zvyčajne používa pre e-shopy, čisté priestory, počítačové miestnosti, ostatné presné prístroje a priestory pre obsluhu zariadení, citlivé elektrotechnické aplikácie a výrobu obvodov.
- Povrchová úprava: Vrchná farbená časť, hladký povrch a čierny štruktúrovaný povrch.
- Odolná voči spájkovačke a postriekaniu spájkou.



### časti

| Číslo dielu | veľkosť             | farba | závažia (kg) |
|-------------|---------------------|-------|--------------|
| ESDR020001  | 0,6 m x 10 m x 2 mm | modrá | 27           |
| ESDR020001C | 0.6m x metráž x 2mm | modrá | 2.7          |
| ESDR020003  | 1,2 m x 10 m x 2 mm | modrá | 45.9         |
| ESDR020003C | 1,2m x metráž x 2mm | modrá | 4.59         |
| ESDR060001  | 0,6 m x 10 m x 2 mm | šedá  | 27           |
| ESDR060001C | 0.6m x metráž x 2mm | šedá  | 2.7          |
| ESDR060003  | 1,2 m x 10 m x 2 mm | šedá  | 45.9         |
| ESDR060003C | 1,2m x metráž x 2mm | šedá  | 4.59         |

### Technická špecifikácia

| Materiál                                          | NBR/NR                 |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Obsah recyklovaného materiálu %                   | 15                     |
| Obsah prírodného materiálu %                      | 37                     |
| Výška produktu                                    | 2 mm                   |
| Tvrdosť Shore A                                   | 60 +/- 5               |
| Pevnosť pri roztrhnutí/Nmm-1                      | 45 +/-5                |
| Povrchový odpor $\Omega$ /čierna (spodná vrstva)  | $10^3$ - $10^4 \Omega$ |
| Povrchový odpor $\Omega$ / farebná (horná vrstva) | $10^7$ - $10^8 \Omega$ |

