

Návod na použitie a montáž stacionárnych regálov

002009-002014, 002015-002020

Doprava


Stacionárne jednostranné a obojstranné regály sú distribuované v rozloženom stave. Lakované diely sú zabalené do ochrannej fólie. Montážny materiál (skrutky, matice) sú zabalené v sáčku ktorý je pripevnený ku každému dielu lepiacou páskou. S jednotlivými dielmi výrobku zaobchádzame opatrne tak, aby nedošlo k poškodeniu ochrannej fólie.

Skladovanie

Jednotlivé diely výrobku skladujeme v suchých miestnostiach, s vzdušnou relatívnou vlhkosťou Optimálna teplota na skladovanie je +5° až +30°C. Výrobok nesmie byť v priamom kontakte s vodou.

Montáž

Montáž stacionárneho regálu je veľmi jednoduchá. Na montáž regálu budeme potrebovať 1er imbusový kľúč č. 6, nôž na odstránenie obalu a pracovné rukavice na ochranu rúk. Všetky diely regálu vybalíme a začneme montovať.

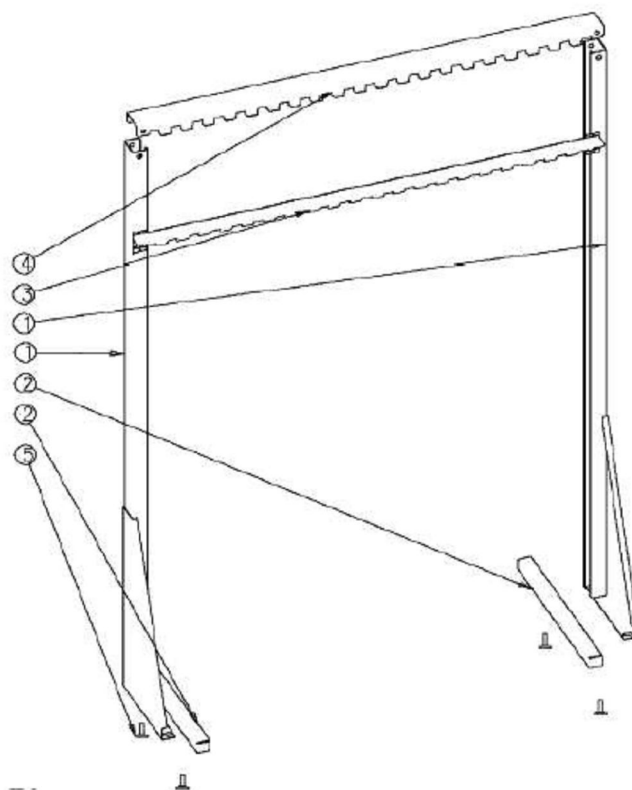

Zostava stacionárneho regálu 002009-002014, 002015-002020

1. Montáž stacionárneho regálu

Každú závesnú priečku (3) nasadíme na dva stojany (1) a zaistíme imbusovými skrutkami, ktoré sú súčasťou priečok (3). Hornú priečku (4) zaistíme 2x imbusovými skrutkami M8, ktoré vložíme do otvorov v hornej časti stojanov (1). Medzera medzi jednotlivými policami musí zodpovedať výške použitých zásobníkov - boxov. Každú nohu (2) prichytíme ku stojanu (1) imbusovými skrutkami M8. K nohe priskrutkujeme dve nastavovacie skrutky (5).

2. Uloženie boxov

Plastové zásobníky - boxy vložíme do jednotlivých poličiek.

Používanie stacionárnych regálov

Stacionárne regály sú určené na používanie v dielňach, v prevádzkach, montážnych pracoviskách. Sú určené na skladovanie drobných dielov, napr. skrutiek, matic, súčastí, atď. Nosnosť celého regálu je stanovená na 400 kg, nosnosť jednej police na 40 kg.

Pokyny pre údržbu

Stacionárne regály podľa potreby očistíme od prachu a umyjeme vlhkou handričkou. Na údržbu môžeme používať bežné saponátové prípravky.

Záruka

Výrobca zaručuje, že sú stacionárne regály vyrobené s maximálnou starostlivosťou, všetky súčasti prešli výstupnou kontrolou a spĺňajú parametre, pre ktoré sú určené. Na stacionárne regály je poskytovaná záruka po dobu 5 rokov a vzťahuje sa na výrobné závady. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym používaním, preťažovaním a poškodením.