

Policové regály UNIRACK, SUPER 1

Kat. č. 017250-017321, 017016-017057

Technické údaje

Pri minimálnej zostave regálu je zaručená nosnosť:

polica šírky	900 mm	-	200 kg
polica šírky	1200 mm	-	170 kg
polica šírky	1500 mm	-	120 kg
regálového rámu	2000 kg		


Minimálnou zostavou sa rozumejú min. 2 regálové stĺpce (3 rámy) a police v stĺpci zostavené tak, že svetlá vzdialenosť polic nie je väčšia ako 500 mm a spodná polica je max. 200 mm od podlahy. Podlaha, na ktorej je postavený regál, musí byť rovná a mať dostatočnú únosnosť.




NÁVOD NA MONTÁŽ

Regálový stĺpec tvorí zostava dvoch regálových rámov a príslušný počet polic. Police tvorí dvojica nosníkov a jeden alebo viac policových panelov zaklesnutých do drážok v nosníkoch.

1. Postaviť rámy regálov (dva stĺpce spojené diagonálami – priečkami)
2. Nosníky zavesiť do perforácie stĺpikov rámov **obr. 1**
3. Uložiť policový panel do drážok hornej strany nosníkov **obr. 2**



obr. 1

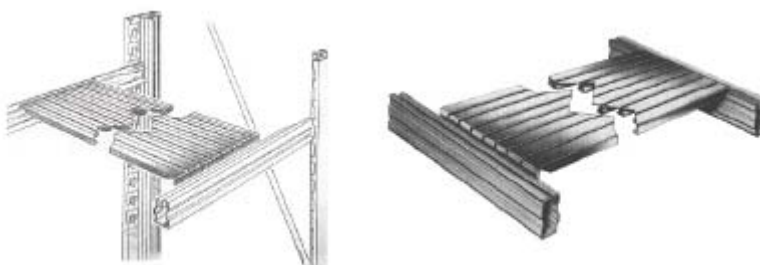

obr. 2

Vaňová polica obr. 3

1. Zadný nosník nainštalovať o jeden stupeň vyššie ako predný
2. Vaňové panely inštalovať do drážok nosníkov
3. Deliace plochy ohrádky zhora vsunúť do prelisov vaňových panelov a zaistiť

Ohrádky police obr. 4


1. Nainštalovať policu – nezaistiť nosník
2. Nainštalovať predné a zadné čelo ohrádky, čelo zaistiť poistným háčikom
3. Deliace plechy ohrádky zhora nasunúť do prelisov ohrádky

Držiak etikety obr. 5


1. Podvesiť nosník na police



obr. 3



obr. 4



obr. 5

Zásady bezpečnej obsluhy regálového zariadenia

Regály sú určené pre ručnú obsluhu, nesmú byť zakladané vysokozdvížnym vozíkom.

Obsluhovať regálové zariadenie môže len osoba k tomu určená a zoznámená s pravidlami obsluhy.

Regály môžu byť zaťažované maximálne do hodnoty max. dovoleného zaťaženia. Prekračovanie týchto hodnôt ako pre max. dovolené zaťaženie police tak aj pre max. dovolené zaťaženie regálového stĺpca je prísne zakázané.

Zakladať sa smie len do regálu, ktorý je v bezvadnom technickom stave. Nie je prípustné zakladať do regálu, ktorého niektorý konštrukčný prvok je akokoľvek poškodený. Ak dôjde k poškodeniu konštrukcie regálu, je nutné, pokiaľ technický stav regálu dovoľí, odľahčiť regál vyskladnením. Počas nevyhovujúceho stavu musí byť regál výrazne označený, poprípade znemožnené jeho naskladnenie inou osobou.

Nosníky polic zavesené na regálových rámoch musia byť zaistené poistkou proti nechcenému vyveseniu.

Meniť výšku polic v regálovom stĺpci je možné len tak, aby voľná vzperná výška neprekročila 600 mm.

Rušiť police v regálovom stĺpci je možné len v prípade, že v stĺpci zostávajú minimálne tri police iné. Pri zvyšovaní počtu polic v regálovom stĺpci je nutné dodržať maximálne dovolené zaťaženie stĺpca.

Je zakázané liezť do regálu alebo naň, vstupovať doňho alebo akýmkoľvek spôsobom šplhať po regálovej konštrukcii.