


IMPULZNÝ ZVÁRACÍ STROJ

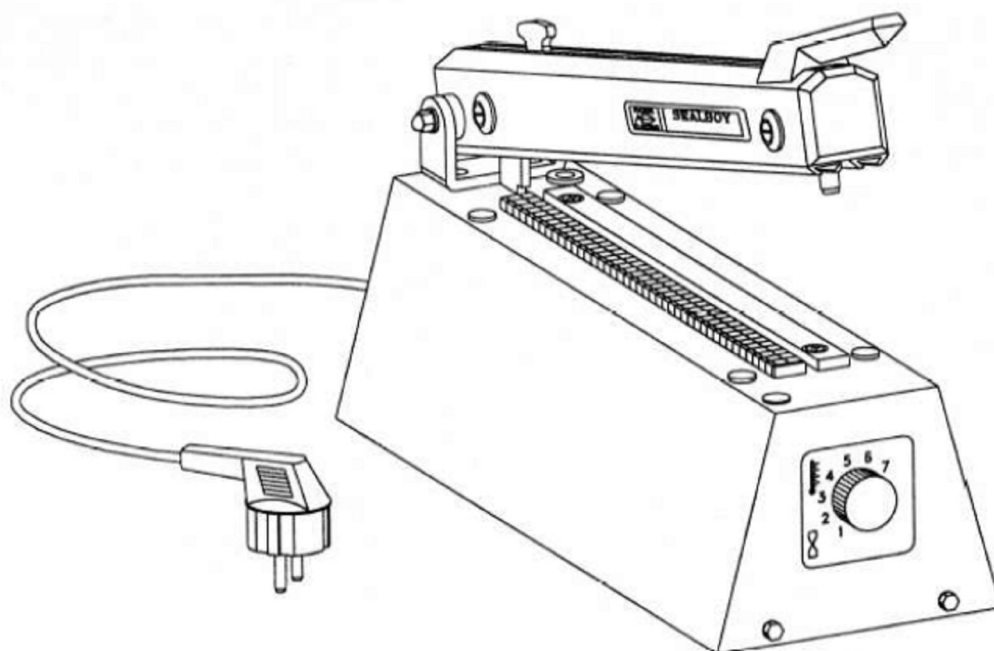

SEALBOY

SB 320

NÁVOD NA OBSLUHU
(návod na používanie)

NÁVOD

1. Presvedčte sa, či napätie na štítku stroja zodpovedá napätiu v sieti.
2. Doba zvarania je úmerná hrúbke zváraného materiálu. Urobte skúšobný zvar s nastavením časového spínača do polohy 4 až 5. Položte zváraný materiál cez spodnú čeľusť a stisnite rameno smerom dolu. Ak zvar nie je dobrý, zvýšte alebo znížte teplotu zvarania. Tenké fólie potrebujú krátky čas na zvaranie (poloha 2 – 4), hrubšie fólie potrebujú dlhší čas (6 – 8).

Fólie odrežte nožom v plastovom jazdci: stisnúť a potiahnuť. (fig. 1).




ÚDRŽBA

Pri akejkoľvek údržbe stroja vytiahnite prívod zo siete. Údržbu, opravy a úpravy stroja môže robiť len kvalifikovaná osoba.

Ak sa teflónový potáh prepáli alebo inak poškodí, musí sa vymeniť. Vyskrutkujte dve skrutky na krajoch čeľustí a opatrne ťahom vytiahnite čeľusť. Nahradte ju novou alebo opravenou a upevnite skrutkami. Skontrolujte, či odporový pásik dosadá pri sklopenom remene presne na prostriedok gumeného pásu.

Pri každej výmene teflónovej fólie skontrolujte stav silikónovej gumeny. Ak je poškodená, vymeňte ju.

Opotrebovaný nôž sa dá ľahko vymeniť: Stisnite dole červený držiak noža. Vytiahnite starý nôž a nahradte ho novým. Doporučujeme použiť kliešte (fig. 2).

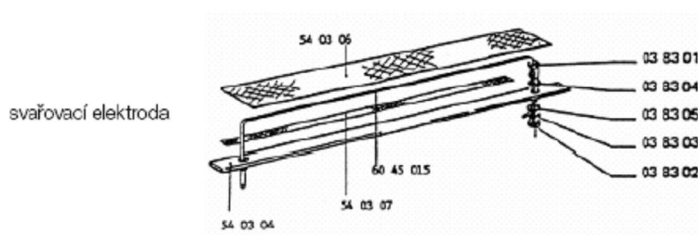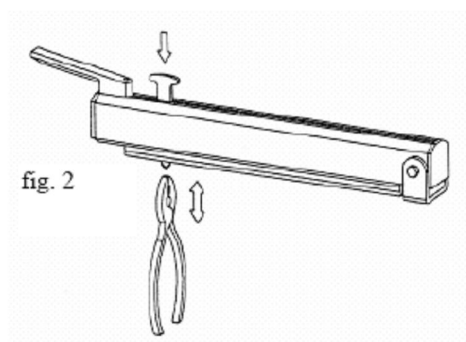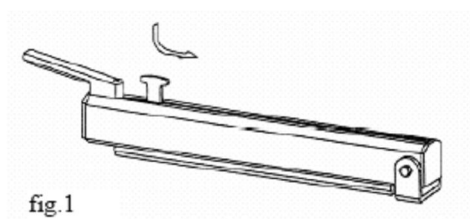

NÁHRADNÉ DIELY

SPODNÁ ČEĽUŠŤ
 HORNÝ KRYCÍ TEFLÓN (1 BAL. = 5 KS)
 SPODNÝ IZOLAČNÝ TEFLÓN (1 BAL. = 5 KS)
 SILIKÓNOVÁ GUMA
 ODPOROVÝ PÁSIK
 NÔŽ (1 BAL. = 5 KS)
 DRŽIAK NOŽA – KOMPLET

236

133-03001-90
 031606
 030207
 125-01016
 038202
 049003
 042811

321

134-03001-90
 134-03002
 540307
 54309
 038202
 049003
 042811

TECHNICKÉ ÚDAJE	Typ 236	Typ 321
Dĺžka zvaru	225MM	320MM
Šírka zvaru	3MM	
Elektrické napájanie	230 V 50 Hz	
Hmotnosť stroja	5,5 kg	6 kg
Doporučená fólia	PE, PP	

Vyhotovenie:

- bez časovača a bez noža
- s časovačom
- s časovačom a nožom
- s časovačom, nožom a dvojistou čeľuťou

