

Návod na obsluhu Sudový zdvihák

DL 350

Kat. č. 1651340

Poznámka: Vlastník/operátor si musí pred zahájením prevádzky dôkladne prečítať všetky informácie tu uvedené a porozumieť im.

Ďakujeme Vám, že používate tento bubnový zdvihák. Pre Vašu správnu a bezpečnú obsluhu si, prosím, dôkladne prečítajte túto inštrukciu prv než začnete zdvihák používať.

POZN: Všetky tu uvedené informácie vychádzajú z údajov, ktoré boli k dispozícii v dobe tlače. Výrobca si vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať svoje vlastné výrobky bez oznámenia a vzniku akýchkoľvek sankcií. Takže sa odporúča vždy si overiť možné aktualizácie.

Tento výrobok je odborným nástrojom používaným na zdvíhanie, presun a ukladanie bubna.

1. ŠPECIFIKÁCIA

Model	DL 350
Kapacita	350 kg
Bubon	210 litrov
Váha netto	9,5 kg

2. BALENIE

Tento zdvihák je zabalený v lepenkovej škatuli. Keď škatulu otvárate, prosím, dôkladne skontrolujte, či je balenie v poriadku alebo má nejaký problém. V prípade problému, informujte dodávateľa a uveďte model, ktorý ste si kúpili.

3. UPOZORNENIE

VAROVANIE. Tento bubnový zdvihák sa používa v špecifickej situácii, venujte, prosím, pozornosť nasledujúcim pokynom pre správne používanie.

1. Nepreťažujte vidlicovitý zdvižný vozík nad uvedený výkon.
2. Pred použitím urobte dôkladnú kontrolu, v prípade poškodenia je nutná včasná oprava.
3. Nerobte na tomto výrobok žiadne úpravy bez povolenia výrobcu.

4. PREVÁDZKOVÉ INŠTRUKCIE


1. Položte tento zdvihák na hák vertikálne.
2. Nie je náročné zdvihnúť bubon po zaistení okraja (ráfiku) po zdvihnutí do vhodnej polohy.
3. Zdvihák musí zaistiť tri body bubna, aby sa zabránilo nakloneniu bubna a má symetrický tlak.
4. Zdvihák sa uvoľní automaticky, keď je bubon položený.

5. ÚDRŽBA


Tento výrobok je spojená konštrukcia okrem reťaze. Prosím, vždy skontrolujte, či zdvihák a reťaz sú v poriadku alebo poškodené.

6. Montáž

1. Zoradiť otvory (A) v dieloch 1 a 2
2. Prestrčiť čap (B) zoradenými otvormi.
3. Umiestniť podložku (D) na čap a vložiť klinový čap (C)
4. Ohnúť dostatočne klinový čap, aby sa zabránilo jeho vypadnutiu.

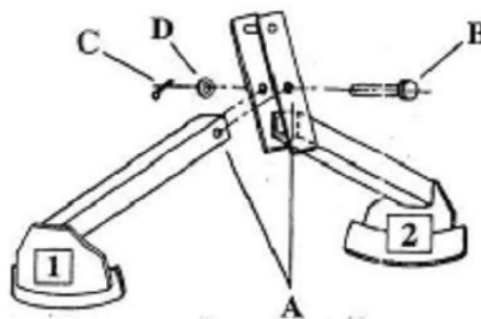

Diel č. 1 by sa mal voľne otáčať vnútri dielu č. 2. Ak sa neotáča, namažte ho mierne silikónom.

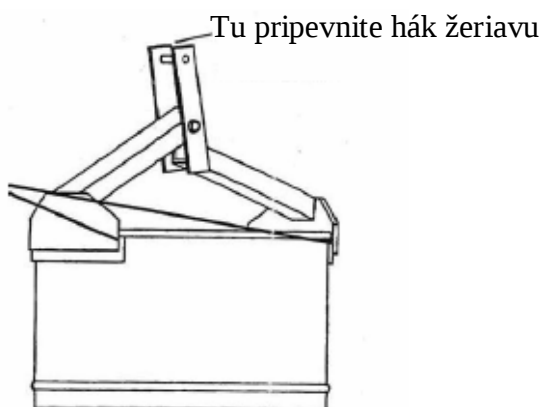

Upozornenie Kapacita 1000 libier

Používajte len s čistými, suchými, štruktúrne spoľahlivými ocelovými bubnami: Bud' bubny s tesnou hlavou alebo bubny s odstrániteľným viečkom s krytmi zaistenými na mieste.

Nepoužívajte na bubnoch s otvorenou hlavou.

Nikdy neprechádzajte pod zdvihnutými bubnami.

ZDVIHACIA TYČ JEDNOTKY MUSÍ BYŤ BEZPEČNE UMIESTNENÁ POD PRÍRUBOU BUBNA ALEBO POISTNÝM PRSTENCOM.