



Rezací podstavec (stojan) 350/351


Návod na montáž



Vložte axiálnu rúrku do podstavca tak ďaleko, ako to pôjde a utiahnite dve skrutky kľúčom.




Priskrutkujte rezacie zariadenie k podstavcu s použitím priložených skrutiek podľa ilustrácie.




Vložte axiálne ložisko s krycou doskou položka 3 a rotačný stôl položka 2/2A na axiálnu rúrku v tomto poradí a spustite ich až k podstavcu.



Priskrutkujte dištančný pridržiavač položka 2/2A k plastovému pridržiavaču položka 7 a rozviňte smerom von. Vložte stojan s axiálnou rúrkou cez materiál, tak, ako je to znázornené na obrázku.




Venujte pozornosť smeru odvíjania materiálu.



Vložte kužele a dištančný pridržiavač na axiálnu rúrku, utiahnite krídlovú skrutku na plastovej objímke a vložte kužele bezpečne do stredu valca.

Číslo položiek náhradných dielov sú uvedené na nasledujúcom liste.

Náhradné diely k rezaciemu systému 350/351

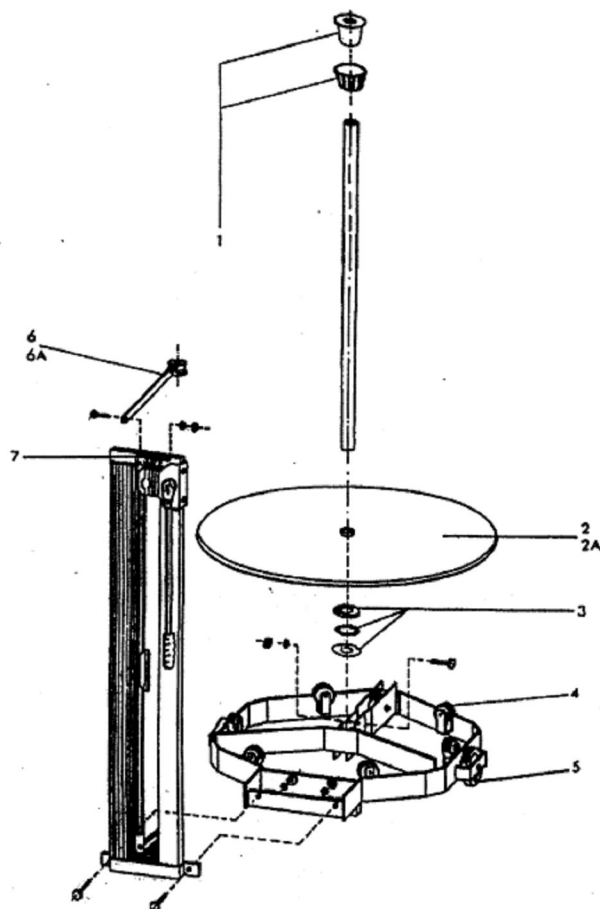

- | | |
|----|--|
| 1 | Č. 62/11 |
| | 1 sada kužel'ov |
| 2 | Č. 63/06 |
| | otočný stôl priemer 700 mm (séria 351) |
| 2A | Č. 63/06 A |
| | Otočný stôl priemer 450 mm (séria 350) |
| 3 | Č. 63/04 |
| | Guličkové ložisko |
| 4 | Č. 63/16 |
| | Nylonový valček |
| 5 | Č. 63/14 |
| | Koliesko |
| 6 | Č. 63/7 |
| | Dištančná tyč (séria 351) |
| 6A | Č. 63/7A |
| | Dištančná tyč (séria 350) |
| 7 | Č. 63/13 |
| | Upevnenie rezacieho vozíka |

Návod na použitie

Keď je rezací stojan zostavený, je pripravený na prevádzku. Ak váha valcov presahuje 30 kg, mali by prácu vykonávať dve osoby. Rezací stojan sa môže pohybovať jedným smerom na troch valcoch, v opačnom smere je nepohyblivý.

Vďaka svojej váhe je rezací stojan stabilný, nie je potrebné upevňovať ho k podlahe.