


PRACOVNÝ STÔL

Kat. č. 303013

šírka 120 cm
výška 84 cm
hĺbka 60 cm

Vybavenie 1 veľká zásuvka
 6 malých zásuviek

- solídna oceľová konštrukcia
- robustná drevená pracovná doska hrúbky 30 mm
- dvojfarebná povrchová úprava vypaľovaným lakom
- zásuvky so zaistením proti vytáhovaniu a vodiace kladky na ľahký chod
- dvere s valcovou zámkou a náhradným kľúčom
- solídne úchytky z plastu zosilneného sklenenými vláknami
- nohy na ochranu podlahy a vyrovnanie nerovností podlahy

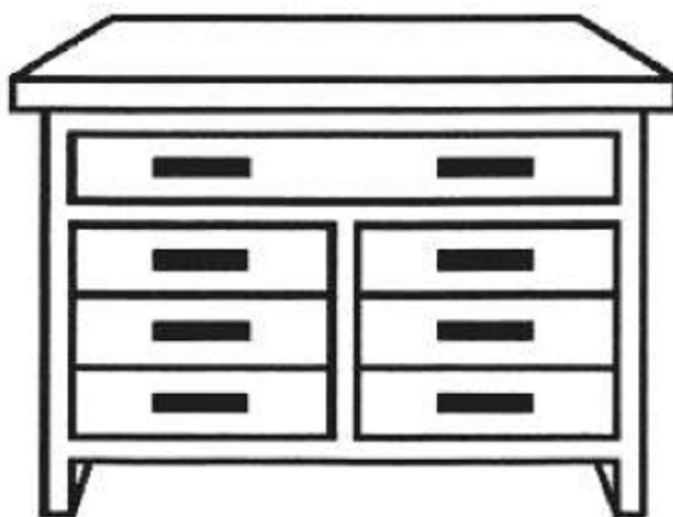

Návod na montáž dielenského zariadenia

Stavebné diely

pravá bočná stena	A	1 kus
ľavá bočná stena	B	1 kus
plech dna	C	1kus
vložený plech	D	1 kus
zadná stena	E	1 kus
deliaca stena	F	1 kus
vanička zásuvky	H	6 kusov
čelný diel zásuvky	I	6 kusov
zadný diel zásuvky	J	6 kusov
dvere	K	1 kus
veľká zásuvka	L	1 kus
čelný diel zásuvky	M	1 kus
masívna pracovná doska z bukového dreva	Y	1 kus

Spojovacie súčiastky


základná kostra/pracovná doska		
skrutka so zárezom	M5 x 10	29 kusov
podložka	5,3	29 kusov
matica	M5	29 kusov
kryt		4 kusy
výškovo nastaviteľná noha	M8 x 40	4 kusy
matica	M8	4 kusy
blatníková podložka	8,4	4 kusy
skrutka s krížovým zárezom	4,5 x 25	6 kusov


Zásuvky

úchytka	
kryt na úchytke	
šesťhranná skrutka	M8 x 16
matica	M8
zapustená skrutka s drážkou	M4 x 10
matica	M4
posuvná lišta	450 mm

na zásuvku celkom


1 kus	8 kusov
2 kusy	16 kusov
2 kusy	16 kusov
2 kusy	16 kusov
8 kusov	48 kusov
8 kusov	48 kusov

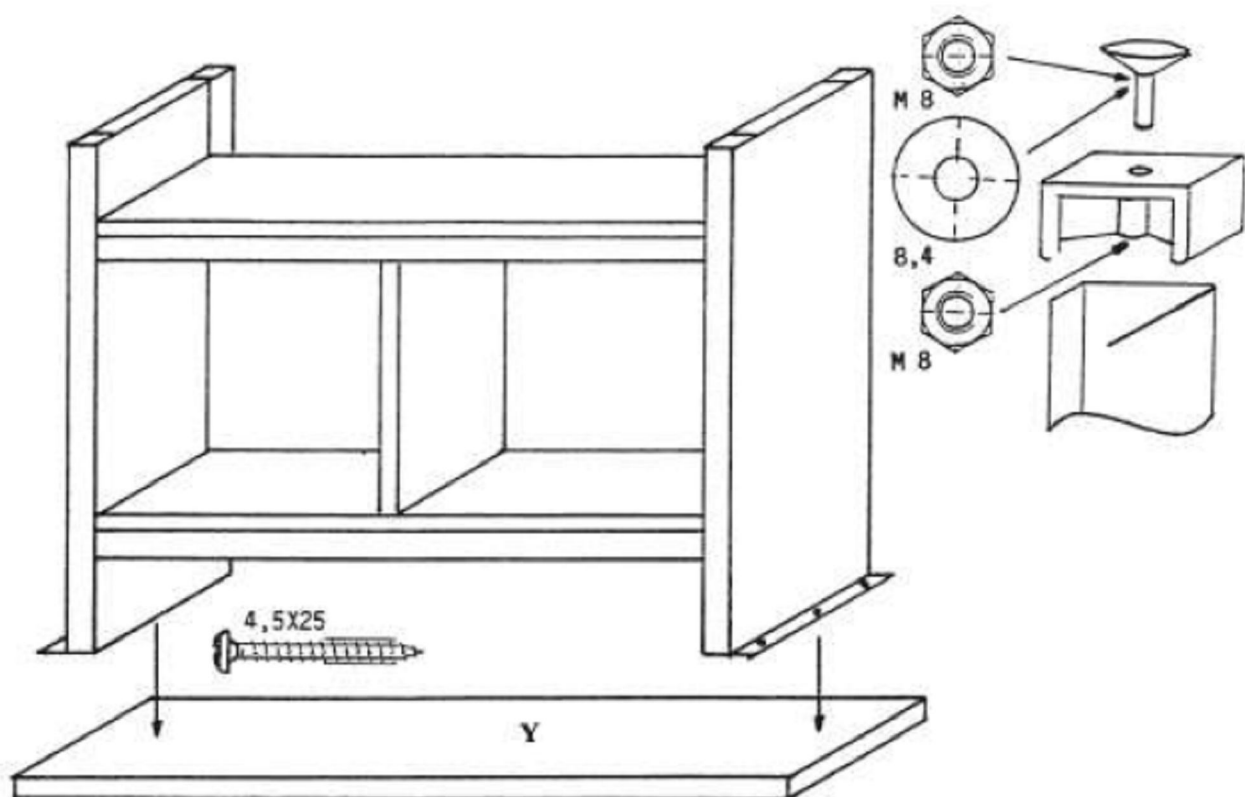

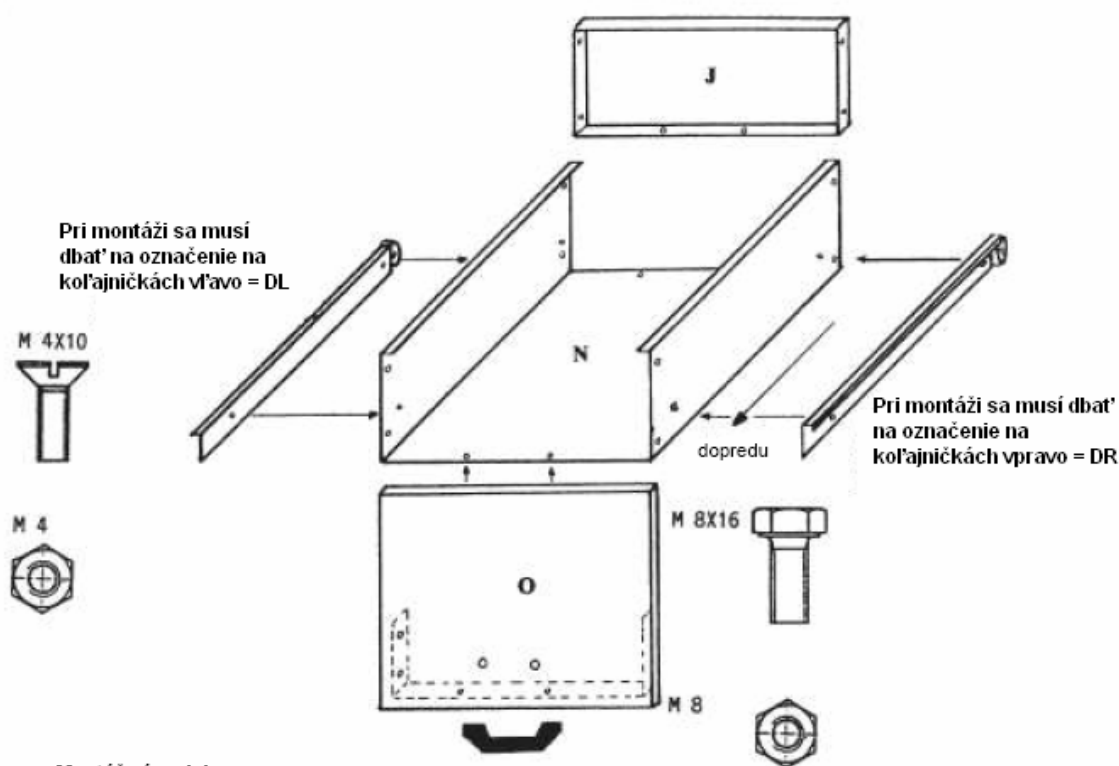


Montáž zásuviek



Na montáž zadnej časti zásuviek sa používa skrutka so zapustenou hlavou a drážkou M4 x 10 a matic M4

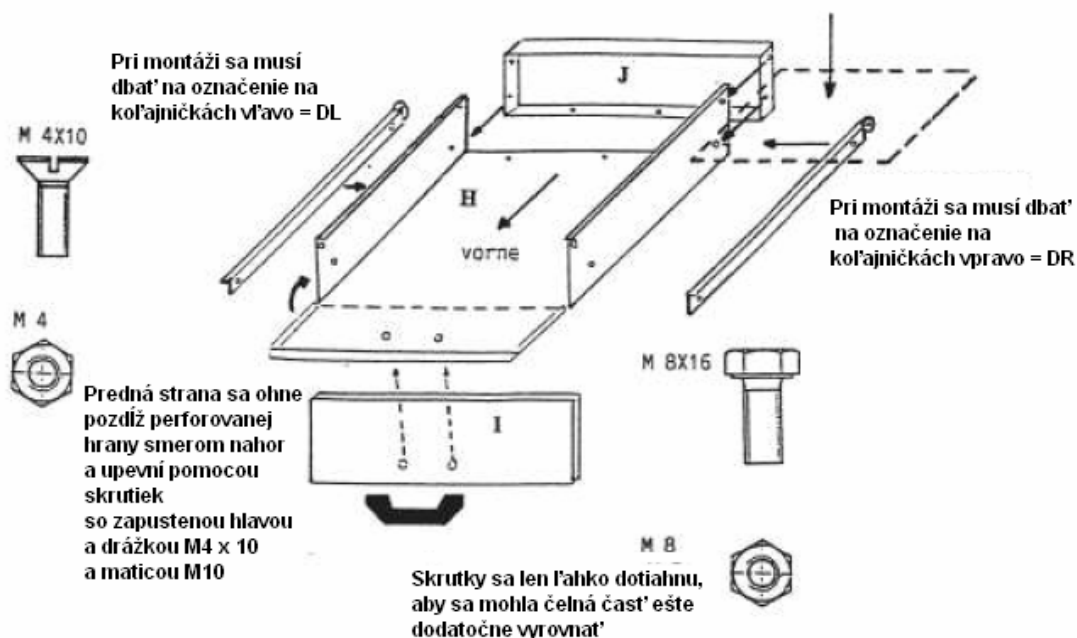

1) Montáž vodiacich líst
pravá bočná strana

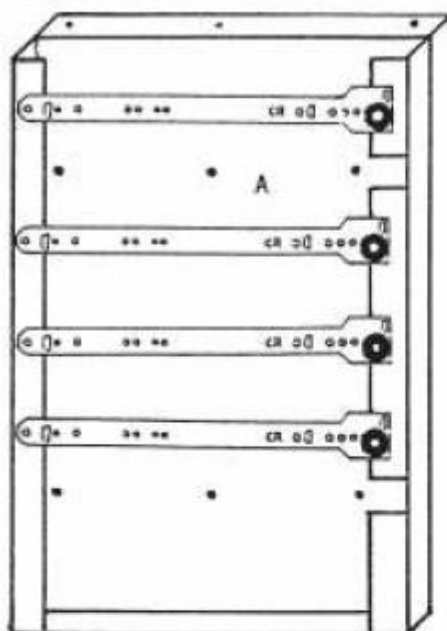


Montáž vodiacich líst
ľavá bočná strana

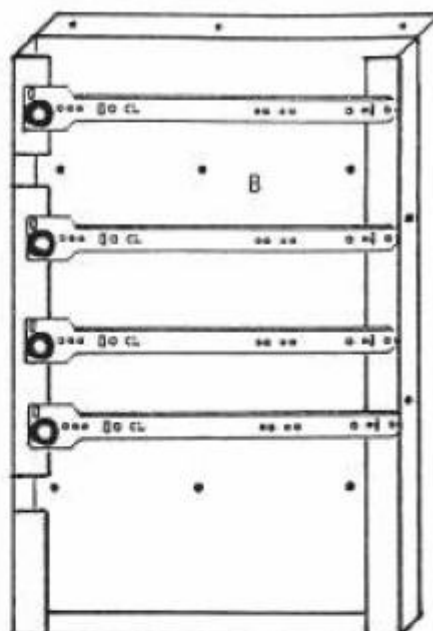


CR = pravá strana
použitie závesov
CL = ľavá strana




Stredná deliaca stena: pohľad sprava

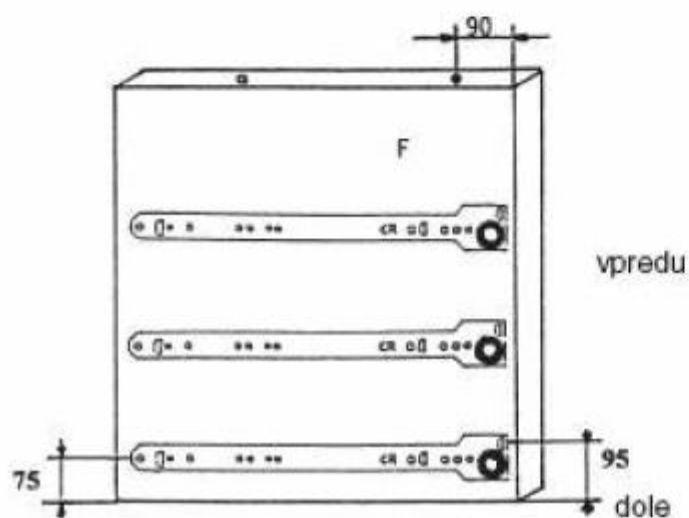

pohľad zľava

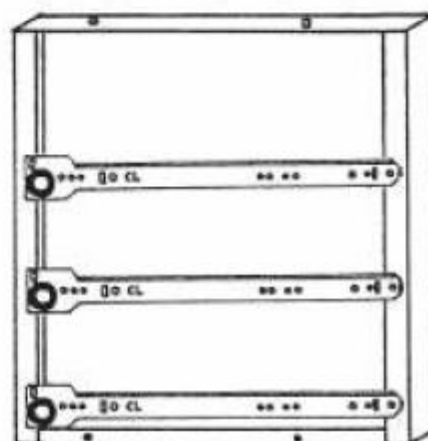

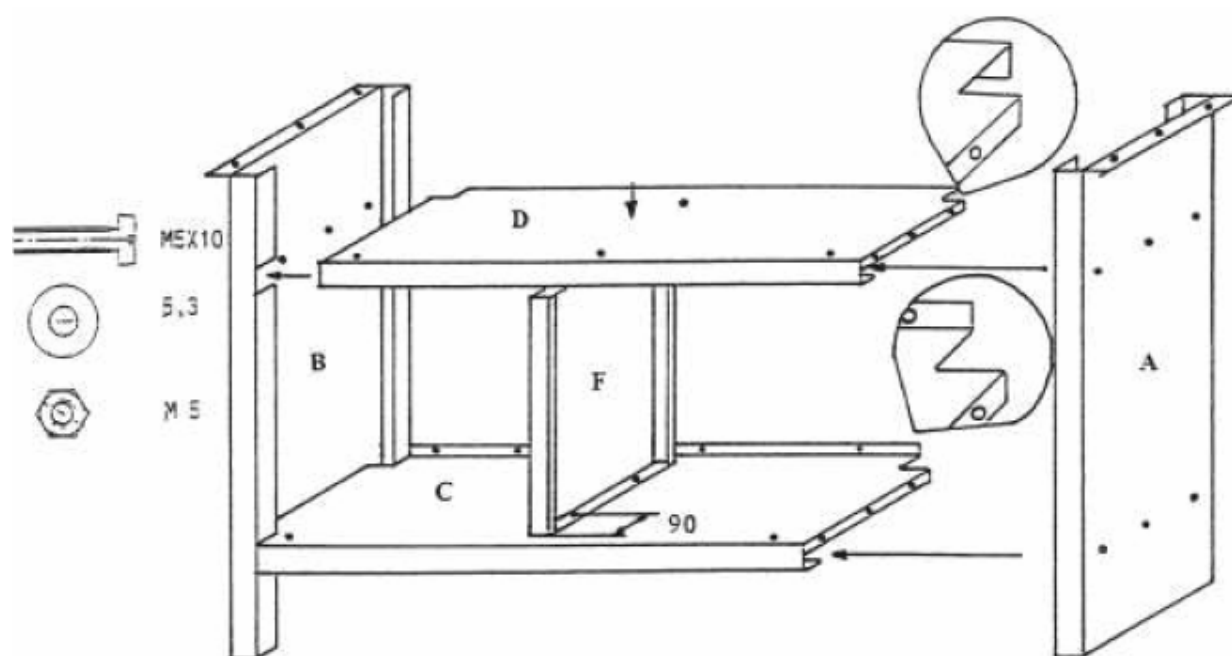

3)

