

FILTERCART ORIGINAL FILTRAČNÁ JEDNOTKA MOBILNÁ

NÁVOD NA POUŽITIE

Kat. č. 514099, 514100

Obsah

Technické údaje

- Rozmery
- Prehlásenie o zhode
- Upevnenie dymníka
- Pred spustením
- Ochrana proti preťaženiu
- Schéma el. zapojenia
- Pokyny na použitie
- Bezpečnostné pravidlá
- Výmena filtračnej vložky
- Výmena HEPA filtra
- Servis
- Náhradné diely
- Príslušenstvo

Technické údaje	
Kapacita	750-1050 m ³ /h
Účinnosť filtrácie - hlavný filter - HEPA filter	> 99% * > 99,97% DOP 0,3 µm
Filtračná plocha - hlavný filter - HEPA filter	35 m ² 7,5 m ²
Výkon motora	0,75 kW
Napätie **	110/120/ 230/240 V
Fáza	1 ~
Frekvencia **	50/60 Hz
Odsávacie rameno	
- pracovný dosah	maximum 2 m alebo 3 m
- otáčanie	cca 240°
	20W, 24V
Osvetlenie	
Transformátor	24V sekundárny
Hmotnosť	
- s ramenom 2 m	71 kg
- s ramenom 3 m	73 kg
Teplota	
- teplota prostredia	max. 40°C
- teplota odsávaného vzduchu	max. 60°C
Úroveň hluku ***	73 dB (A)
Recyklácia materiálu	90% ****

- * priemerná účinnosť
** v závislosti od modelu
*** merané podľa ISO 11203
**** bez filtračnej vložky

www.manutan.cz

www.manutan.hu


www.manutan.pl

www.manutan.sk



All you need. With love.

Rozmery

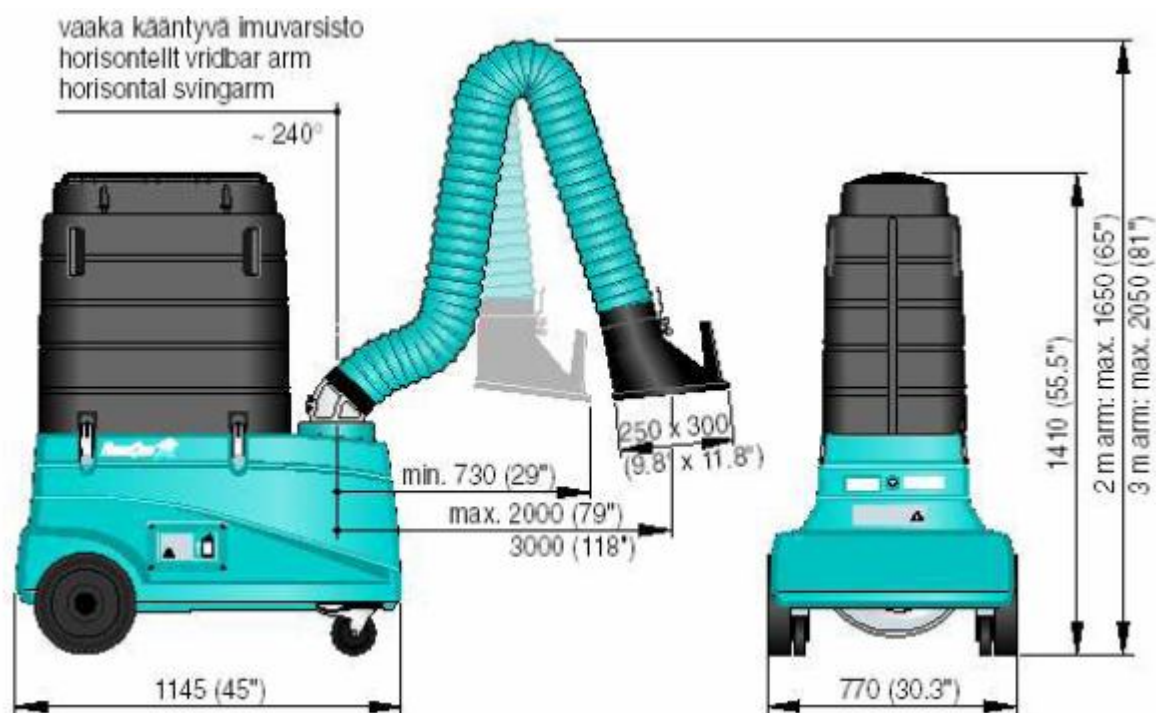

Horizontálne otočné rameno

2 m arm = rameno 2 m

3 m arm = rameno 3 m

Konštrukcia tohto výrobku zodpovedá požiadavkám príslušných smerníc Európskej únie. Pre udržanie tohto označenia je potrebné, aby všetky montáže, opravy a servisné práce boli prevádzané len zaškolenou osobou a s použitím originálnych náhradných dielov. Kontaktujte nás, ak potrebujete technickú radu, servis alebo náhradné diely.