

## HADICOVÝ NAVIJÁK H 20, H 30


pokyny k montáži, návod na údržbu











H20: max. 1,2 MPa  
H30: max. 1,5 MPa




100 %



0 °C – +50 °C

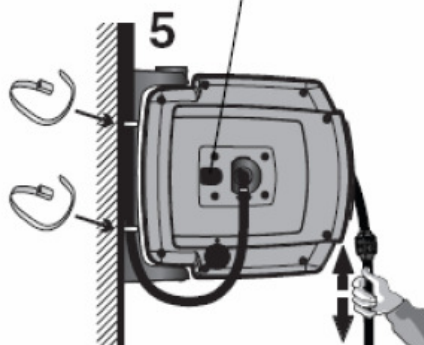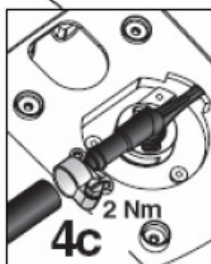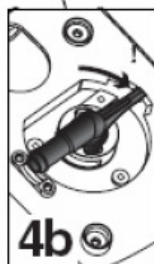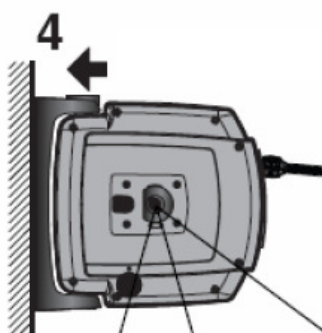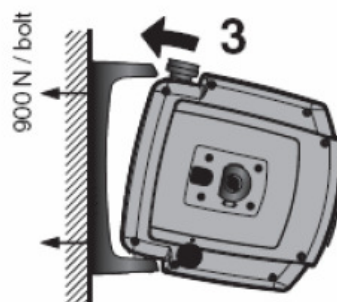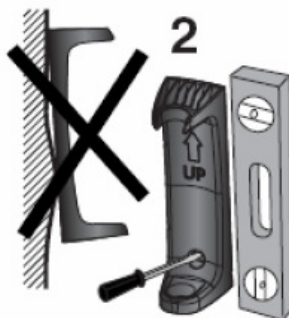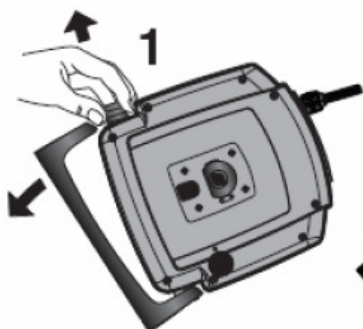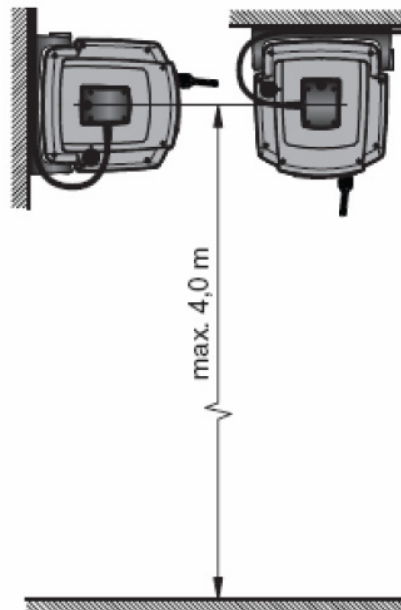


Ventil  
(nie je v dodávke)

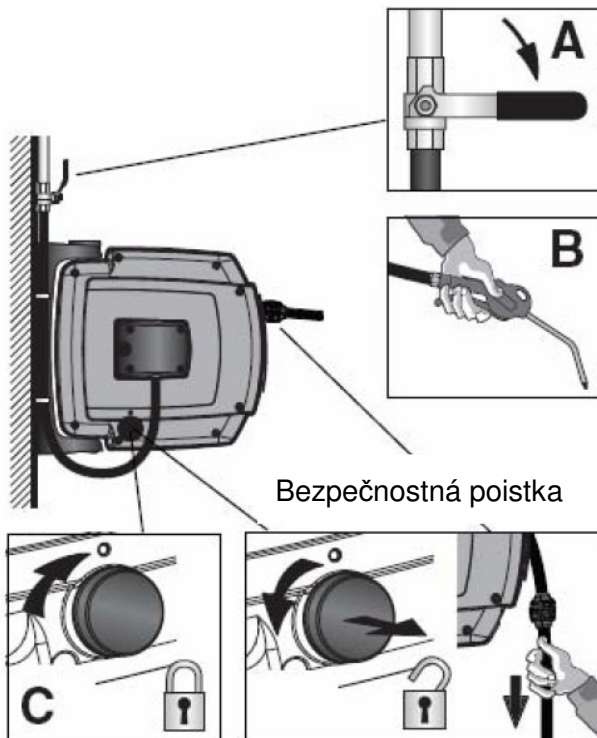

**Nederman**

IMPROVING YOUR WORKSPACE

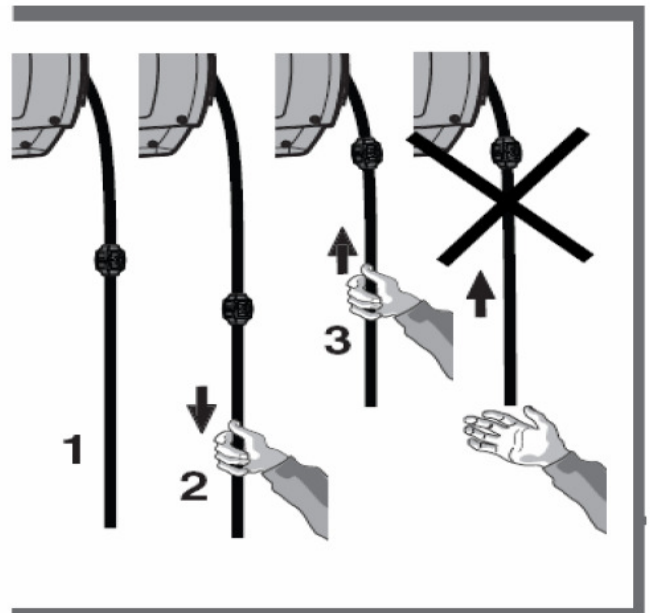

## Upozornenie!

### Riziko poranenia!

- A. Vypnite prívod vzduchu/vody
- B. Odtlakujte
- C. Zaistite naviják podľa vyobrazenia

## Výmena hadice

