



Montáž stožiaru štandard

1,

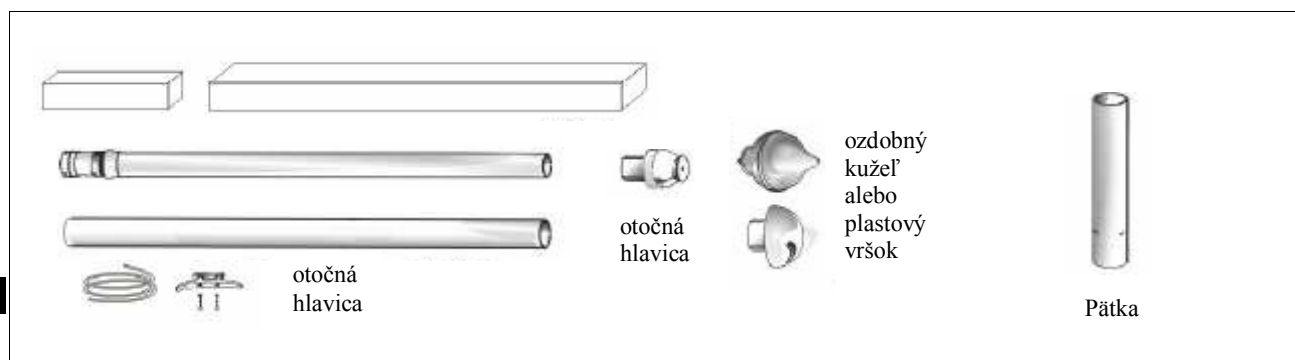


Vybalit' z kartónu stožiar vrátane vr. príslušenstva

2.

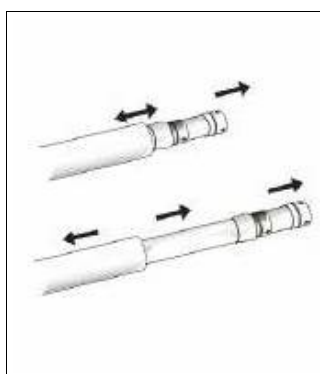


vysunúť rúry podľa nákresu

3.

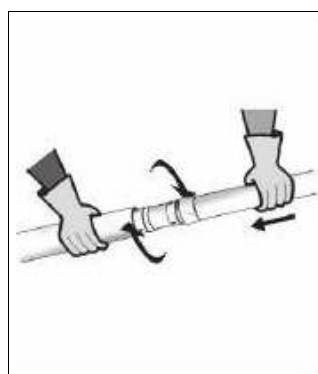

Krútením za súčasného tlaku zasunieme diely do seba

4.

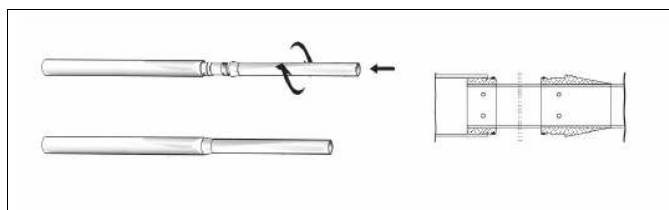


Odporúčanie: zasunutie dielu stožiaru uľahčíme pomocou mydla alebo navlhčením dielov stožiaru.


Montáž stožiaru štandard



5. Do rúry v hornej časti vsunieme otočnú hlavicu a pomocou skrutky M10 zaskrutkujeme ozdobný kužeľ. V prevedení bez ozdobného kužeľa nasadíme plastovú hlavicu s otvormi pre vedenie šnúry.

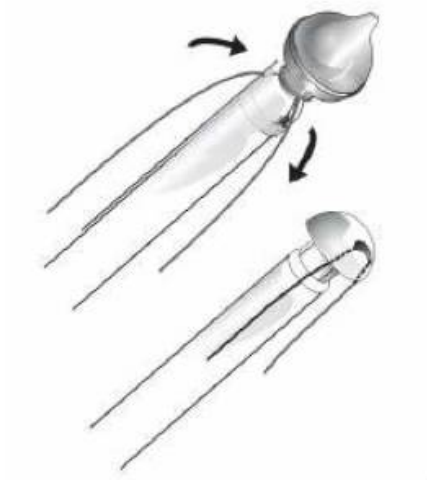

6. Prevlečieme šnúru otočnou hlavicom alebo otvormi v plastovej hlavici a dole ju spojíme slučkou, ktorá slúži na uchytenie hornej karabíny vlajky. Vlajku vytiahneme nahor k hlavici a vytvoríme slučku pre dolnú karabínu vlajky- vid' obr.7.

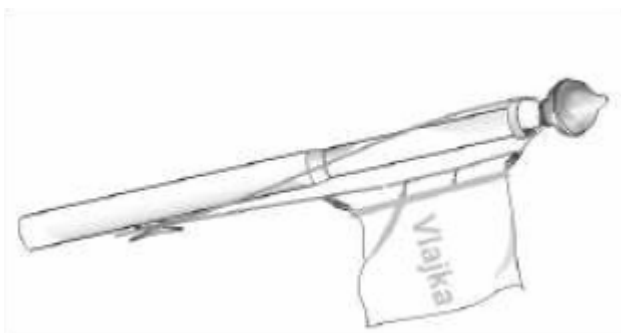


7. Povraz napneme a upevníme na napínicu kladku stožiaru



8. HOTOVO!!

Dodávateľ si vyhradzuje právo na drobné konštrukčné zmeny oproti nákresu bez vplyvu na úžitkové vlastnosti výrobku Dodávateľ:


Montáž pätky s nadzemnou časťou

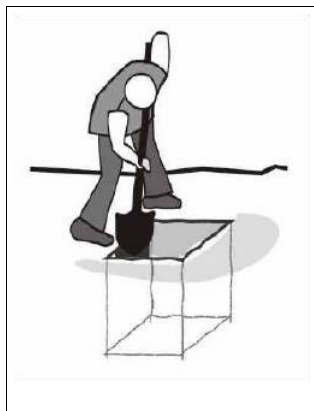

1. Vyklopíme základ s rozmermi podľa strany 3




2. V hornej časti základu zhotovíme z latiek debnenie

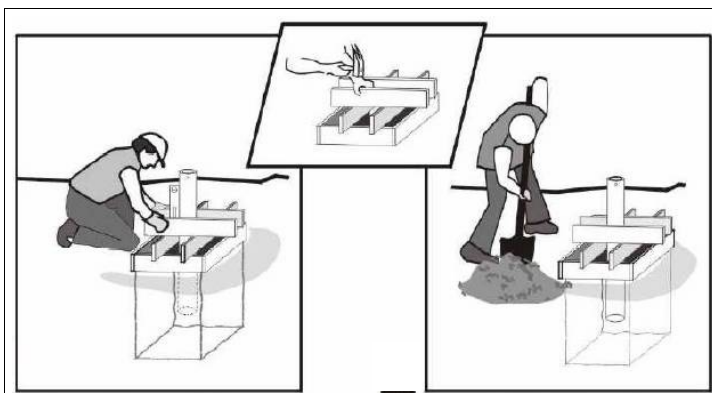


3. Pätku upevníme pomocou latiek uprostred základu podľa obrázku

4. Základ vyplníme betónom B20

Strana 2

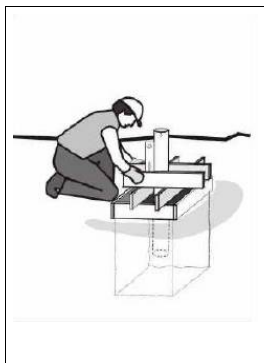


- 5.** Pred zavädnutím betónu vykonáme presné zrovnanie kolmosti pätky

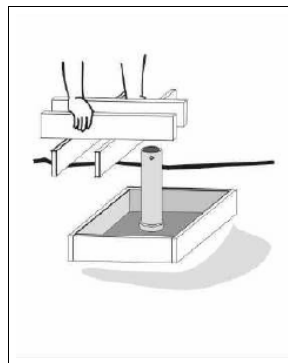

- 6.** Po vytvrdnutí betónu vyberieme pomocné debnenie








- 7.** Po 7 dňoch môžeme nasadiť pätku na stožiar

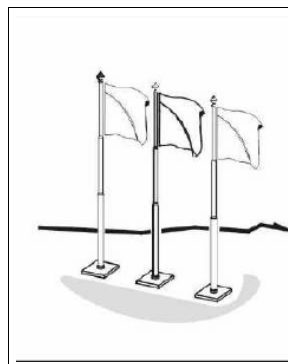

- 8.** HOTOVO !!

Strana 3

Výška stožiaru (m)	Rozmer základu (mm)	
	I. veterné pásmo	II. a III. veterné pásmo
<u><8</u>		
<u><10</u>		
<u><12</u>		

Vzdialenosť stožiaru od seba je daná hodnotou = šírka vlajky+ 0,5 m

Stožiare sa môžu do pätiiek vložiť za týždeň po zhotovení základu. Vlajky sa môžu zavesiť na stožiar po dvoch týždňoch od zhotovenia základu.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na drobné konštrukčné zmeny oproti nákresu bez vplyvu na úžitkové vlastnosti výrobku