

www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk



All you need. With love.



PRÍRUČNÝ VOZÍK S PNEUMATIKAMI

TRW 200GR / TRW 200S

ARTIKLOVÉ ČÍSLO. 19968 / 20029 (kat. č. 886178)



Farba kolies môže byť rôzna

PRED PRVÝM POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE MANUÁL A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY !

GÜDE SLOVAKIA, s.r.o. □ ROVEN 204 □ 03301 PODTÚREŇ
WWW.PRIEMYSELNYTOVAR.SK

Obsah

1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	3
1-1 Správne používanie výrobku	3
2 MONTÁŽ & POUŽÍVANIE	4
3 ÚDRŽBA	5
4 LIKVIDÁCIA VÝROBKU	5
5 TECHNICKÉ DÁTA.....	5

1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- ☐ Zmeny, ktoré zvýšia výkonnosť a efektivitu výrobku a nie sú zakázané, je podľa bezpečnostných pokynov možné na výrobku vykonávať.
- ☐ Skontrolujte daný výrobok pred jeho uvedením do funkcie.
- ☐ Nikdy neuvádzajte do činnosti poškodený alebo funkcie neschopný výrobok ! Kontaktujte výrobcu, alebo predložte výrobok kvalifikovanému mechanikovi na kontrolu.
- ☐ V prípade zistenia poškodení na častí zariadenia je zakázaná akákoľvek ďalšia montáž !
- ☐ V žiadnom prípade nepoužívajte hrubé násilie počas manipulácie !
- ☐ Nikdy sa nepostavte na zariadenie.
- ☐ Neprepravujte osoby a zvieratá s pomocou vozíka !
- ☐ Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie výrobku !
- ☐ Vozík nie je určený na prevádzku na verejných komunikáciách !
- ☐ Pri používaní výrobku dbajte na to, aby ste ho používali správne !
- ☐ Nepracujte s výrobkom ak ste pod vplyvom liečiv alebo iných návykových látok !
- ☐ Obalové časti výrobku (fólie, plastové vrečko, polystyrén atď.) uschovajte mimo dosahu detí! Hrozí nebezpečenstvo udusení!

1-1 SPRÁVNE POUŽÍVANIE VÝROBKU

- ☐ Vozík je určený na prepravu rôznych predmetov s maximálnou hmotnosťou: 300 kg.
- ☐ Vozík nie je určený na prepravu ľudí, zvierat alebo nebezpečných predmetov !

2 MONTÁŽ & POUŽÍVÁNIE

- ☐ Odoberte všetky diely vozíka z prepravných balení.
- ☐ Použite dodané skrutky a matice, aby ste uchytili pneumatiky na spodnú stranu vozíka (Zobrazenie 1-3).
- ☐ Otočte vozík a zaklapnite uchytenie. Dbajte na to, aby nebolo zachytené.
- ☐ K zaklapaniu uchytenie stlačte nohou nastavovaciu tyč (Zobrazenie 4).
- ☐ Ukladajte náklad na vozík rovnomerne a nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie.

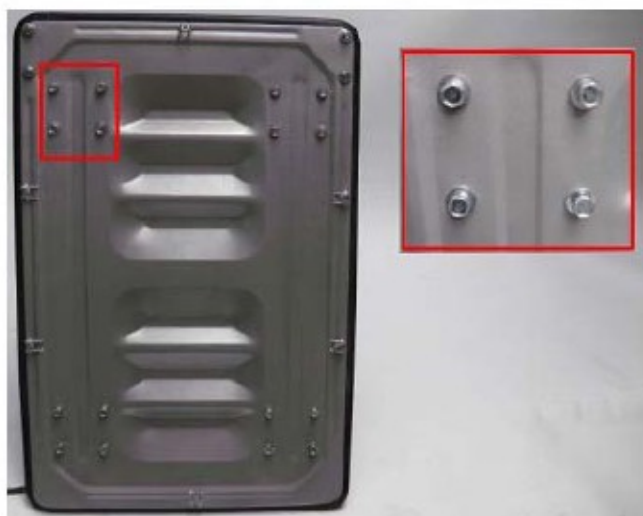


Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

3 ÚDRŽBA

- ☐ Pravidelne skontrolujte všetky uchytenia matíc a skrutiek na vozíku na prípadné povolenie alebo na poškodenia. V prípade potreby ich dotiahnite, alebo vymeňte.
- ☐ Pravidelne skontrolujte tlak pneumatík. Nemal by byť pod 2 bar.
- ☐ V pravidelných intervaloch namažte všetky pohyblivé časti vozíka s vhodným mazivom.
- ☐ V prípade nepoužívania vozíka je potrebné ho skladovať na bezpečnom a suchom mieste.

4 LIKVIDÁCIA VÝROBKU

- Pri likvidácii výrobku sa obráťte na predajcu, alebo na lokálne recyklačné centrum.
- V žiadnom prípade neodnášajte výrobok na skládku ! A v žiadnom prípade neodstraňujte výrobok komunálnym odpadom !
- Ak zabránite takémuto konaniu zabezpečíte zachovanie prirodzeného životného prostredia.

5 TECHNICKÉ DÁTA

Zaťaženie (max.)	ca. 300 kg
Priemer pneumatík	220 mm
Výška nakladacej plochy	ca. 280 mm
Miery (D x Š x V)	910 x 610 x 970 mm
Hmotnosť	ca. 24,5 kg