

Návod na použitie a montáž policových regálov 002021-24, 002054

Doprava


Regály sú distribuované v rozloženom stave. Lakované diely sú zabalené do ochranej fólie. Montážny materiál (skrutky, matice) sú zabalené v sáčku, ktorý je pripojený ku každému dielu lepiacou páskou. S jednotlivými dielmi výrobku zaobchádzame opatrne tak, aby nedošlo k poškodeniu ochranej fólie.

Skladovanie

Jednotlivé diely výrobku skladujeme v suchých miestnostiach, s vzdušnou relatívou vlhkosťou. Optimálna teplota na skladovanie je $+5^{\circ}$ až $+30^{\circ}\text{C}$. Výrobok nesmie byť v priamom kontakte s vodou.

Montáž

Montáž policového regálu je veľmi jednoduchá. Na montáž regálu budeme potrebovať len imbusový kľúč č. 6, nož na odstránenie obalu a pracovné rukavice na ochranu rúk. Všetky diely regálu vybalíme a začneme montovať.

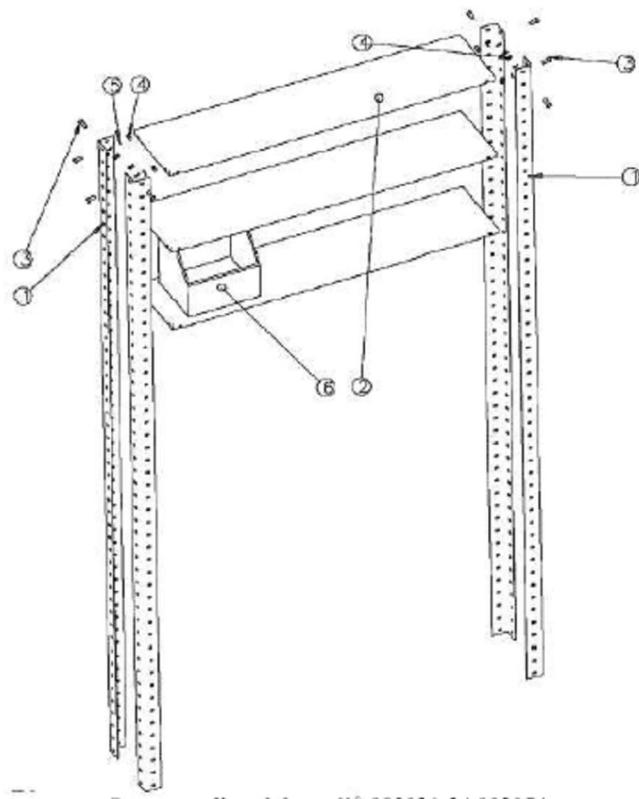

Zostava mobilného regálu 002021-24, 002054

1. Montáž policového regálu

Každú policu (2) navzájom spojíme so štyrmi stojanmi (1) a skrutkami M5x10 (3), podložkami (5) a maticami M5 (4), ktoré vložíme do predvŕtaných otvorov. Hornú policu (2) umiestníme do najvyšších otvorov v stojanoch (1). Medzera medzi jednotlivými policami musí zodpovedať výške použitých zásobníkov - boxov.

2. Zostavovanie radov

Regály môžeme zostavovať do radov. Dva susediace regály rovnakej hĺbky musia byť spojené aspoň štyrmi vhodnými skrutkami. Doporučujeme regály prichytiť ku stene hmoždinkami a skrutkami.

3. Uloženie zásobníkov – boxov

Zásobníky – boxy (6) uložíme do jednotlivých políc.

Používanie policových regálov

Policové regály sú určené ne používanie v dielňach, v prevádzkach, montážnych pracoviskách. Sú určené na skladovanie drobných dielov, napr. skrutiek, matic, súčastí, atď. Nosnosť celého regálu je stanovená na 400 kg, nosnosť jednej police na 40 kg.

Pokyny pre údržbu

Policové regály podľa potreby očistíme od prachu a umyjeme vlhkou handričkou. Na údržbu môžeme používať bežné saponátové prípravky.

Záruka

Výrobca zaručuje, že sú policové regály vyrobené s maximálnou starostlivosťou, všetky súčasti prešli výstupnou kontrolou a splňajú parametre, pre ktoré sú určené. Na policové regály je poskytovaná záruka po dobu 5 rokov a vzťahuje sa na výrobné závady. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym používaním, preťažovaním a poškodením.