

NÁVOD NA POUŽITIE A OBSLUHU

Policové regály MINIDIMAX

105701

Obsah:

1. Úvod
2. Regály
3. Obsluha a údržba zariadenia
4. Bezpečnosť práce

1. Úvod

- 1.1** Regály sú určené na používanie v uzavretých priestoroch.

Povrchová úprava:

stĺpiky - práškovým vypaľovaným lakom popr. pozinkované
police - pozinkovaný plech popr. lakované

- 1.2** Regál je určený na skladovanie materiálu ukladaného voľne na policiach regálu. Regály sú konštruované na ručnú obsluhu. Nie sú určené k strojnému zakladaniu. Za stav podláh a ich kvalitu zodpovedá objednávateľ.

2. Regály

- 2.1** Regály sú zostavené z dierovaných stĺpikov, priečného prepojenia a políc, ktoré sú vešané do stĺpikov pomocou špeciálnych úchytovej a umožňujú výškovú predstaviteľnosť v rozstupe 25 mm. Päťka regálu je plastová. Max. únosnosť stĺpu MINIDIMAX je **1200 kg**.
- 2.2** Montáž vykonáme tak, že najprv na konce stojok nasadíme plastové. Potom dve stojiny postavíme proti sebe a spojíme ich priečnym prepojením (počty na stĺp podľa prílohy). Ozuby zámku priečného prepojenia zapadnú do perforácie stojiny regálu. Perforácia je lichobežník kratšou stranou dolu. Takto vyrobené "rebríky" postavíme do vzdialenosti podľa dĺžky police a zavesíme na ne pomocou špeciálnych úchytovej police. Takto pokračujeme a spojíme celý regálový rad. Potom namontujeme zavetrovanie – min. 1x v každom regálovom rade. Dvojradowé regály je nutné zoskrutkovať – 2x/ stĺp. Každý regál (regálový rad) musí byť viditeľne označený štítkom s uvedením nosnosti police.

3. Prevádzka a údržba zariadenia

3.1 Prevádzka zariadenia

Na obsluhu regálov je potrebné dodržať nasledujúce ustanovenie:

- v prípade poškodenia regálu, či jeho vychýlenie z polohy uložené na montáži, je potrebné manipuláciu v regály prerušiť až do uvedenia konštrukcie do pôvodného stavu. Pokiaľ sa niektorý diel konštrukcie neprimeranou obsluhou viditeľne zdeformuje, je treba ho bezpodmienečne vymeniť.

- regál nesmie byť preťažovaný a police musia byť zaťažované rovnomerne od dolných ukladačích úrovní a po celej dĺžke regálového radu. Nie je prípustné ukladať na policiach materiál o vyššiu hmotnosť než je nosnosť police.

- nosnosť regálového stĺpca závisí od počtu políc a ich najväčšom výškovom rozstupe. Akúkoľvek zmenu počtu políc v stĺpci alebo zväčšenie rozstupe políc potrebné konzultovať s dodávateľmi regálu.

- na zaistenie stability regálu je nutné, aby v každom regálovom stĺpci boli trvalo minimálne 2 police. každý

regálový rad musí byť pozdĺžne zavetrovaný min. v jednom stĺpci.

- pevnosť podlahy v sklade musí byť taká, aby bol zaistený prenos zaťaženia pod pätkou regálového stĺpu pri plnom zaťažení regála.

- dodatočné prestavby jednotlivých políc smú byť len na odľahčených regálových poliach.

3.2 Údržba zariadenia

Na údržbu ocelevej konštrukcie regálov skladu sú záväzné ustanovenia normy ČSN 26 9030 – Manipulačné jednotky. Na základe vládneho nariadenia č. 378/2001 Zb. (§ 4 odst. 2) musí byť najmenej 1 x ročne vykonaná kontrola zariadenia. Údržbári musia byť s týmito predpismi a normami zoznámený a náležite zaškolený.

4. Bezpečnosť práce

4.1 Prevádzkovo bezpečnostné predpisy pre celý sklad vypracuje prevádzkovateľ skladu. Pri tvorbe predpisov je potrebné, aby mimo iného boli dodržané ustanovenia ČSN 26 9030.

4.2 Nie je dovolené osobám stúpať na police alebo liezť po regáli.

4.3 Každú zmenu počtu políc v stĺpci resp. zväčšenie výškového rozstupu políc je potrebné konzultovať s dodávateľom regálov.


4.4 V každom regálovom rade musia byť pozdĺžne zavetrované.

4.5 Pri vykonávaní kontroly ocelevej konštrukcie sa musí vykonať tiež kontrola umiestnenia a počtu výstužných nosníkov pri jednotlivých policiach podľa technickej dokumentácie.

Upozornenie: Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním regálu vr. neodborne vykonanou montážou.

Prílohou dokumentácie je nákres regálov vr. nosnosti políc a zavetrovania.


PREPOJENIE REGÁLOVÉHO STĽPU

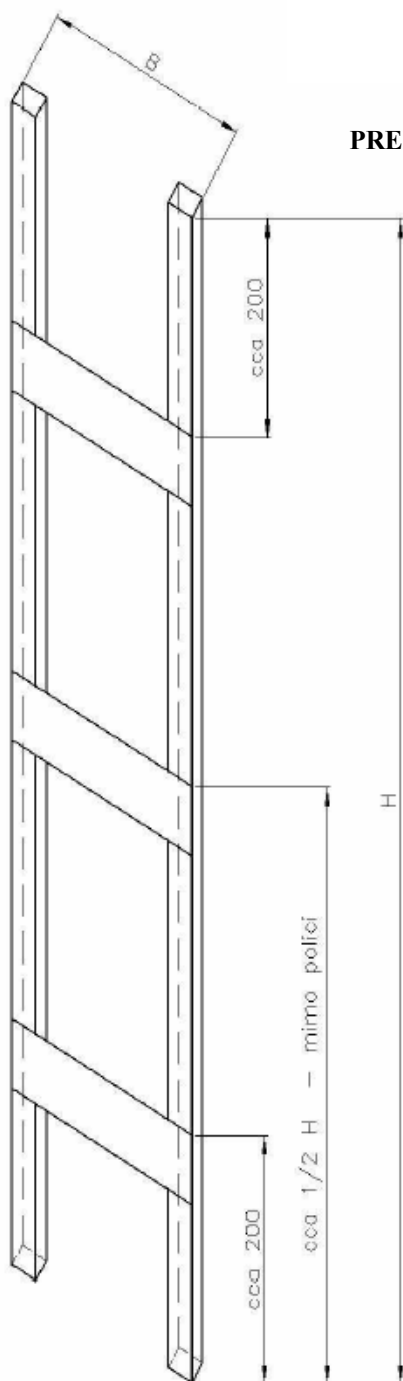

VÝŠKA STĽPU H [mm]	POČET PREPOJENÍ
1500	2
2000	2
2500	3
3000	3
3500	4
4000	4
4500	4
5000	5
5500	5
6000	6

Príloha č. 4

ZAVETROVACÍ KRÍŽ

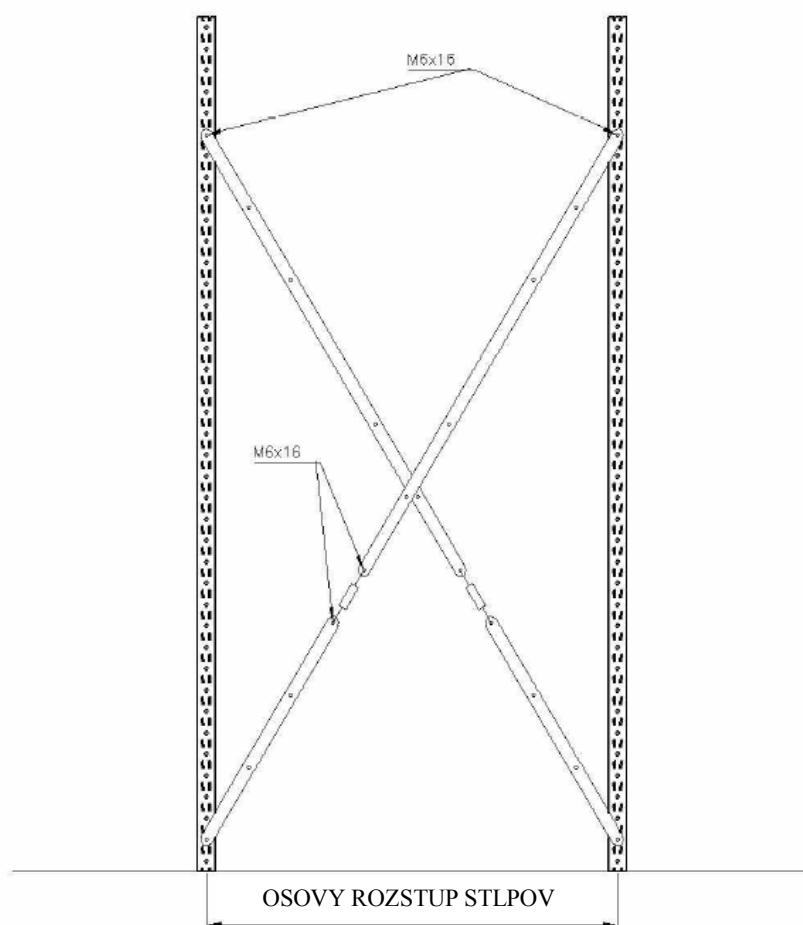

POČTY KRÍŽOV PODĽA POČTU STĚPŮV

VÝŠKA STĚPU [mm]	POČET KUSOV
do 3500	1
do 5000	2
od 5500	3