

DIELELENSKÝ ŽERIAV / ŽERIAV NA VOZIDLO 0,5 T

PUK 160/500 HM

ARTIKLOVÉ ČÍSLO. 24428 KAT. Č. 886160



PRED PRVÝM POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE MANUÁL A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY !

www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk



All you need. With love.

Obsah

1	BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
2	MONTÁŽ	5
3	POUŽÍVANIE.....	CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
4	ÚDRŽBA	CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
6	ZNEŠKODNENIE VÝROBKU.....	CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
7	TECHNICKÉ DÁTA.....	6
8	NÁKRES	6
9	ZOZNAM DIELOV.....	CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.
10	CE-CERTIFIKÁT	8

1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Zmeny, ktoré zvýšia výkonnosť a efektivitu výrobku a nie sú zakázané, podľa bezpečnostných pokynov je možné na výrobku vykonávať.
- Skontrolujte daný výrobok pred jeho uvedením do funkcie !
- Nikdy nepreberte poškodený alebo funkcie neschopný výrobok do činnosti ! Kontaktujte výrobcu, alebo predložte výrobok kvalifikovanému mechanikovi na kontrolu.
- Pri práci s výrobkom dbajte na svoju ako aj na bezpečnosť iných !
- V žiadnom prípade nepoužívajte hrubé násilie pri práci s výrobkom !
- Nikdy sa nepostavte na výrobok !
- Výrobok používajte iba na účel, pre ktorý bol vyrobený !
- Dbajte na to, aby bol žeriav pripevnený na stabilnej a rovnej podlahe a aby hmotnosť výrobku bola dobre vyvážená.
- Pri práci noste zodpovedajúcu ochrannú výbavu, ako napríklad: pracovné rukavice, bezpečnostnú obuv a podobné.
- Pri práci so žeriavom nenoste voľné ošatenie, voľné šperky, pretože by to mohlo viesť k prípadnému úrazu.
- Dbajte na to, aby sa pri práci so žeriavom nedostali časti tela do rizikových priestorov. Hrozí riziko úrazu !
- Pravidelne kontrolujte žeriav a vykonávajte aj údržbu výrobku.
- Nikdy nepoužívajte žeriav ak nejaká časť chýba alebo je nefunkčná !
- Nepracujte so žeriavom ak ste unavený alebo pod vplyvom liekov, alkoholu, drog, alebo iných návykových látok.
- DÔLEŽITÉ: Nechajte žeriav po montáži aspoň 30 minút stáť. Aby prípadné vzduchové bubliny sa dostali z hydraulického oleja.
- Časti balenia (fólia, plastové obaly, kartónové obaly) uchovávajte pred dosahom detí a batoliat, pretože hrozí nebezpečenstvo udusenia sa !

VYSVETĽENIE PIKTOGRAMOV



Dbajte na bezpečnostné pokyny, ktoré sú uvedené v návode na používanie !



Pre vlastnú bezpečnosť noste pracovnú bezpečnostnú obuv !



Pre vlastnú bezpečnosť noste pracovné rukavice !



Nikdy nepostávajte nad zdvihnutým predmetom !



Neprekračujte maximálne zaťaženie !



Dbajte na to, aby deti a tretie osoby nemali prístup k prístroju ako aj k pracovnému priestoru !



Pozor ! Nebezpečenstvo !



Dbajte na to, aby žeriav stál na rovnom povrchu !

2 MONTÁŽ

- K montáži použite nákres výrobku ako pomôcku.
- Pripevnite stojan s podlahou.
- Nasuňte otočný tanier na základ a pripevnite ho s čapom a závlačkou.
- Pripevnite reťaz s hákom na predĺženie zdvíhacieho ramena.
- Nasuňte predĺženie zdvíhacieho ramena do zdvíhacieho ramena a pripevnite ho čapom a závlačkou.
- Pripevnite stĺpik na otočný tanier.
- Nasuňte zdvíhacie rameno na stĺp a pripevnite ho.
- Pripevnite jednotku pumpy so stĺpom a zdvíhacím ramenom. Na koniec namontujte otočné rameno a rukoväť.

2 POUŽÍVANIE

2-1 ZDVÍHANIE

- Zabezpečte predmet na zdvíhanie s viacerými reťazami ! Dbajte na to, aby ťažisko zdvíhaného predmetu sa stále nachádzalo v strede !
- Otočte rukoväť v proti smere hodinových ručičiek, aby sa vypúšťací ventil uzavrel.
- Napumpujte s pomocou rukoväte predmet na zdvíhanie na vami požadovanú výšku.

2-2 KLESANIE

- Otočte rukoväť pomaly v smere hodinových ručičiek, aby sa vypúšťací ventil otvoril. Tým vám začne náklad klesať.

3 ÚDRŽBA

- Namažte pravidelne všetky pohyblivé časti žeriavu !
- Pravidelne skontrolujte množstvo oleja pumpovej jednotky. V prípade potreby doplňte vhodný olej !
- Nikdy nečistite žeriav s agresívnymi umývacími prostriedkami.
- Skladujte žeriav na suchom mieste.
- Ak sa žeriav nepoužíva dlhší čas, znížte ho do najnižšej pozície.


4 ZNEŠKODNENIE VÝROBKU

- Pri zneškodnení výrobku sa obráťte na predajcu, alebo na lokálne recyklačné centrum.
- V žiadnom prípade neodnášajte výrobok na skládku ! A v žiadnom prípade neodstraňujte výrobok komunálnym odpadom !
- Ak zabránite takémuto konaniu zabezpečíte zachovanie prirodzeného životného prostredia.

5 TECHNICKÉ DÁTA

Zdvihový výkon pri vysunutom výložníku	130 kg
Zdvihový výkon pri zasunutom výložníku	500 kg
Výložník	900 – 1400 mm
Max. výška zdvihu	1600 mm
Miery otočného taniera	6,5 x 9,5 cm
Hmotnosť	27 kg

6 NÁKRES

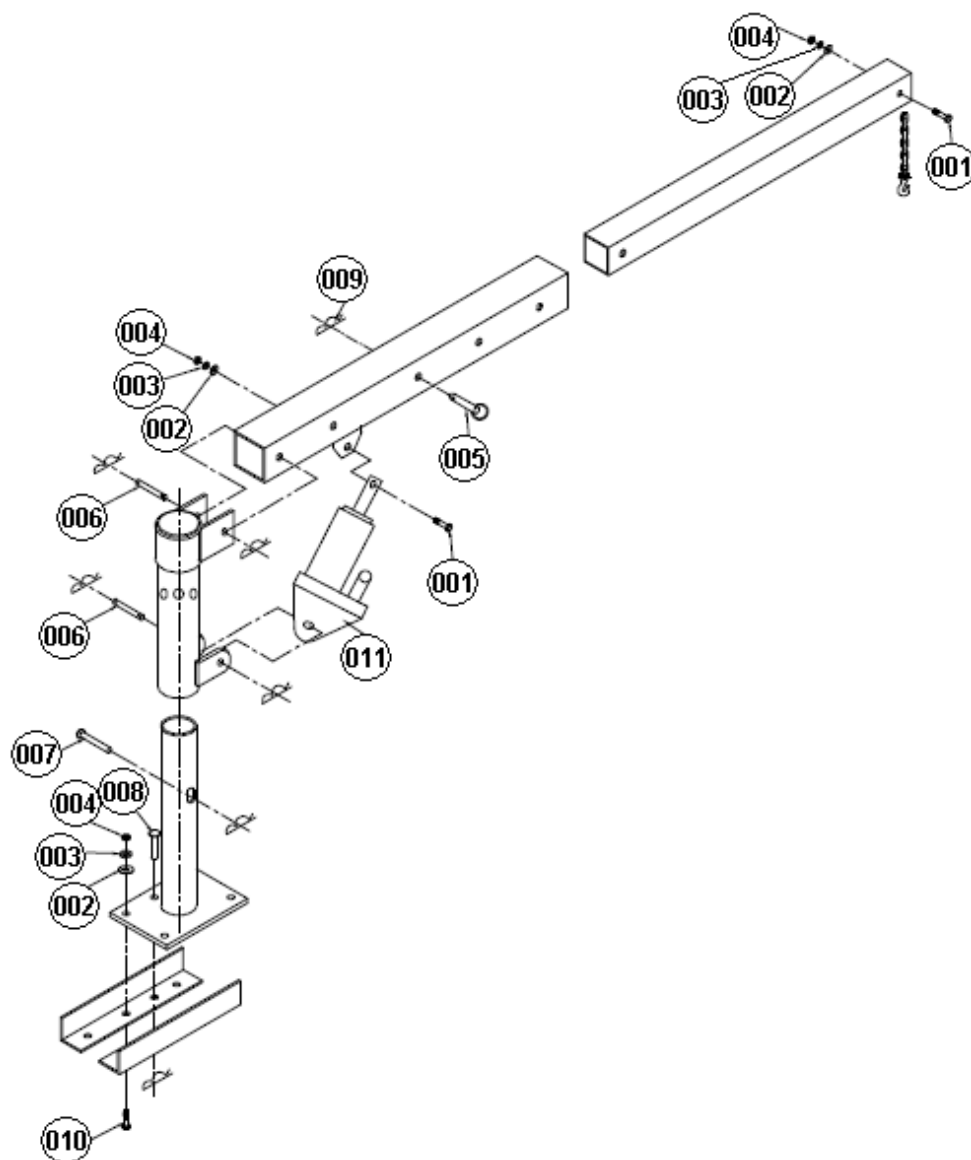

7 ZOZNAM DIELOV

Číslo	Popis	Kusy	Číslo	Popis	Kusy
001	Skrutka M12x65	2	007	Čap	1
002	Podložka M12	6	008	Čap	1
003	Bezpečnostná podložka M12	6	009	Bezpečnostná závlačka	7
004	Matica M12	6	0010	Skrutka M12x70 mm	4
005	Čap	1	011	Jednotka pumpy	1

006	Čap	2			
-----	-----	---	--	--	--

8 CE-CERTIFIKÁT

EU – Dohoda o zhode

EU Declaration of Conformity

Týmto vyhlasujeme,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

že toto zariadenie zodpovedá príslušným základným bezpečnostným a zdravotným požiadavkám smernice EU na základe jeho dizajnu a typu, ktorý je v obehu.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

V prípade zmeny technických parametrov výrobku je dohodnuté, že toto vyhlásenie stráca platnosť.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Popis stroja:
Machine Description:

PUK 160/500 HM

Artiklové číslo:
Article-No.:

24428

EU - smernica:
EU-Directives:

2006/42/EG

Aplikované harmonizované normy:
Applicable harmonized standards:

EN 1494:2000+A1:2008
EN ISO 14121-1:2007
EN ISO 12100-1:2003+A1:2009
EN ISO 12100-2:2003+A1:2009

Zodpovedný za dokumenty:
Responsible for Documents:

Andreas Gerr
Sallstrasse 52
74635 Mangoldsall


Miesto:
Place:

Übrigshausen

Dátum:
Date:

31.12.2009

Podpis oprávnenej osoby:
Authorised Signature:



Názov signátora:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer